



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OLIMPIA SPLENDID 2024


Η άνεση του σπιτιού σας από το 1956

Η Olimpia Splendid είναι μια ιταλική εταιρεία που - εδώ και σχεδόν 70 χρόνια - σχεδιάζει, παράγει και εμπορεύεται τεχνολογίες για τον κλιματισμό, τη θέρμανση και την επεξεργασία του αέρα στο σπίτι.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την καλύτερη άνεση στο σπίτι, όλες τις εποχές του χρόνου και για όλους τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο. Η φροντίδα του κλίματος στο σπίτι, με σεβασμό στο κλίμα του πλανήτη, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε επιλέξει να το πετύχουμε αυτό. Για το λόγο αυτό, δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα με υψηλή αισθητική, αποδοτικά και με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις: λύσεις για πιο βιώσιμη άνεση.

Το σπίτι μας είναι ο πλανήτης

Η δέσμευση της Olimpia Splendid για βιωσιμότητα βασίζεται σε 5 βασικά σημεία, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τους στόχους που ορίζονται από τον ΟΗΕ στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: ένα πρόγραμμα δράσεων για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία. Από το 2021, τα αποτελέσματα της Olimpia Splendid παρακολουθούνται και δημοσιεύονται μέσω της ετήσιας Έκθεσης Βιωσιμότητας.



Λύσεις καινοτόμες και χωρίς αποκλεισμούς

Η στρατηγική μας για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη βασίζεται στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργές 12 τεχνολογικές πατέντες, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να ξεπεραστούν τα όρια των παραδοσιακών λύσεων και να καταστεί η άνεση του κλίματος ένα δικαίωμα που είναι προσίτο σε όλους.



Διαδικασίες με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα

Για την αποτελεσματική χρήση των βιομηχανικών πόρων, έχουμε θέσει ως στόχο τη μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2030 και την επίτευξη πλήρους κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040.



Αποτελεσματικές τεχνολογίες

Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων συστημάτων άνεσης με αντλίες θερμότητας είναι η άμεση συμβολή μας στη δημιουργία βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων, όπου η οικιακή κατανάλωση είναι απαλλαγμένη από τις ανθρακούχες εκπομπές και η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται με σύνεση.



Προϊόντα που είναι ανθεκτικά και μπορούν να αναπαραχθούν

Για μια οικολογικά συμβατή διαχείριση των αποβλήτων, επιλέγουμε εξαρτήματα και υλικά με βάση την ανακυκλωσιμότητα και την επισκευασιμότητά τους, εγγυόμαστε ανταλλακτικά για τουλάχιστον 15 χρόνια και ενθαρρύνουμε την ανάκτηση και διάθεση των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους μέσω των πιο ενάρετων κοινοπραξιών.




Κοινή ευθύνη


Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να είναι αντικειμενική και κοινή ευθύνη. Για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε προσωπικά να ενημερώνουμε αποτελεσματικά τους καταναλωτές μας και να προωθούμε τη βιώσιμη συμπεριφορά κατά τη χρήση των προϊόντων μας.

Wireless Control Bi2

Έλεγχος fancoils Bi2 μέσω smartphone και tablet

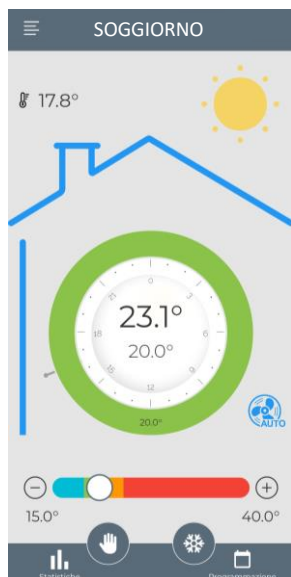

OS SMART
SYSTEM



OS SMART SYSTEM

Εφαρμογή IOS και Android για Smartphones και Tablets που επιτρέπει τον τοπικό και απομακρυσμένο έλεγχο ενός ή περισσότερων fancoils Bi2. Συνεπώς, είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων λειτουργίας του fancoil από την ενσωματωμένη οθόνη, το τηλεχειριστήριο και την εφαρμογή.

ΣΕΤ Wireless

Εγκατεστημένο στα ηλεκτρονικά των fancoils Bi2, επιτρέπει τον έλεγχο τους με την εφαρμογή OS SMART SYSTEM. Το σετ μπορεί να παραδοθεί για τοποθέτηση από τον εγκαταστάτη ή κατόπιν ζήτησης να έχει ήδη τοποθετηθεί κατά την παραγωγή από το εργοστάσιο. Απαιτείται ένα σετ για κάθε fancoil που πρόκειται να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής.

B1130


Σετ Wireless Bi2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Μέγιστος αριθμός fancoils για διαχείριση**: Έως και 30 fancoils Bi2.
- **Modbus RTU**: Γλώσσα επικοινωνίας στο τερματικό Bi2.
- **Τρόποι λειτουργίας**: Είναι δυνατή η ρύθμιση της ψύξης, της θέρμανσης, του αερισμού, stand-by
- **Θερμοκρασία set-point**: Επιλέξιμο μέσω συρόμενης μπάρας
- **Θερμοκρασία χώρου**: Απεικόνιση της θερμοκρασίας αέρα που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα του fancoil
- **Ταχύτητα ροής αέρα**: Επιλέξιμη μεταξύ NIGHT, MIN, AUTO

και MAX (όπως ορίζεται από την ενσωματωμένη πλακέτα του fancoil).


- **Εβδομαδιαίος προγραμματισμός**: Έως και 4 επιλέξιμες ημερήσιες περιόδους
- **Στατιστικά στοιχεία**: Γραφήματα με θερμοκρασίες δωματίου, του set-point και της εξωτερικής θερμοκρασίας.
- **Ενημέρωση OTA (στον αέρα)**: Αυτόματη ενημέρωση της firmware της πλακέτας.
- **Διαθέσιμη γλώσσα APP**: Ιταλικά, Αγγλικά

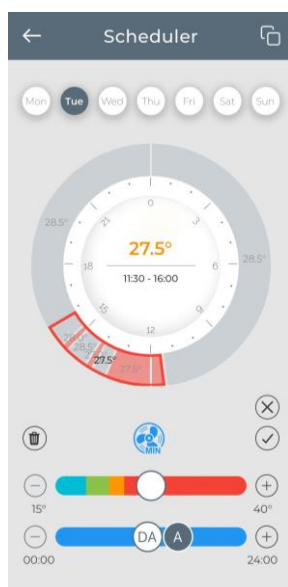

Συμβατότητα (με εντολές Modbus RTU):

Bi2 AIR	TR
Bi2 WALL	TR
Bi2 SMART S1 + B0872	O
Bi2 NAKED	-

O Προαιρετικό συμβατό εξάρτημα | - Μη συμβατό εξάρτημα

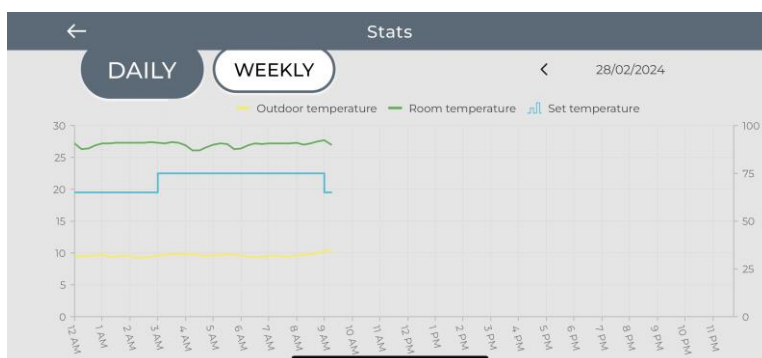



Bi2

Τερματικές μονάδες νερού
για άνεση ετήσιου κύκλου



Η Olimpia Splendid συμμετέχει στο πρόγραμμα ECP για τα FCU. Ελέγξτε τη συνεχιζόμενη ισχύ του πιστοποιητικού: www.eurovent-certification.com



Ιταλικός σχεδιασμός, νικητής πολυάριθμων διεθνών βραβείων

UltralSlim και λεπτή καινοτομία

Η προσοχή στο σχεδιασμό και η αρμονική ενσωμάτωση στην αρχιτεκτονική οδήγησαν την Olimpia Splendid να ανακαλύψει εκ νέου τις μονάδες fan coil, εισάγοντας στην αγορά τα ultralSlim (έως 12,9 cm) και τα slim (έως 17,9 cm) fan coils με μειωμένο πάχος.

Σχεδιασμός υπογεγραμμένος από ιταλικά στούντιο


Οι μονάδες Bi2 fan coil διαθέτουν ονόματα κύρους στον κόσμο του ιταλικού βιομηχανικού σχεδιασμού. Κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στην αρχιτεκτονική ενσωμάτωση και στην ευκολία εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης. Η Olimpia Splendid έχει κερδίσει 7 διεθνή βραβεία για την αισθητική των μονάδων fan coil της, από το 2013 έως σήμερα.

Ποιότητα Made in Italy

Η παραγωγή της Olimpia Splendid γίνεται στην έδρα της στην Cellatica (BS). Η τυπικά ιταλική προσοχή στη λεπτομέρεια αποτελεί περαιτέρω εγγύηση για την ποιότητα του προϊόντος.

ULTRASLIM

Spessore 12,9 cm





SLIM

Spessore 17,9 cm





Καινοτόμες λύσεις για την επανεξέταση των μονάδων fan coil

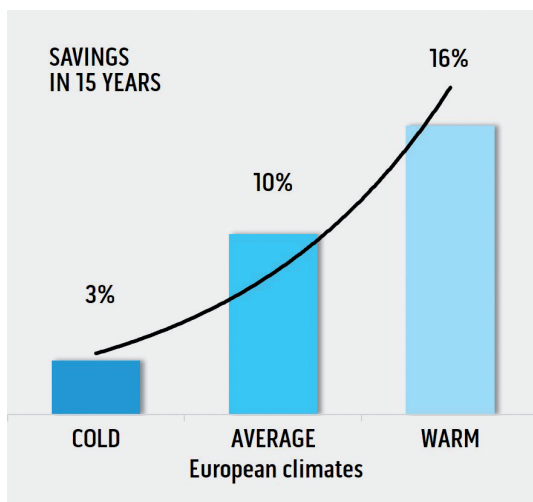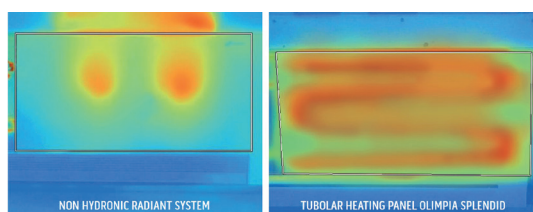

Olimpia Splendid τεχνολογία ακτινοβολίας

Οι μονάδες fan coil Bi2 διατίθενται επίσης στην έκδοση με ακτινοβολία, με σωληνοειδές πάνελ θέρμανσης, εκτός από το στοιχείο, το οποίο ξεχωρίζει για την ανώτερη απόδοσή του σε σύγκριση με άλλα συστήματα με τεχνολογία ακτινοβολίας στην αγορά: - υψηλότερη ακτινοβολούμενη ισχύς, χάρη στην υψηλότερη μέση θερμοκρασία επιφάνειας- - ενίσχυση της φυσικής συναγωγής- - δυνατότητα στατικής λειτουργίας (ανεμιστήρας απενεργοποιημένος) για την πλήρη απουσία θορύβου.


Άνεση και βελτιστοποιημένο κόστος λειτουργίας

Οι λεπτές και εξαιρετικά λεπτές μονάδες fan coil ακτινοβολίας προσφέρουν άνεση τουλάχιστον ίση με αυτή της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με μεγαλύτερη ευελιξία, χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και οικονομικότερη λειτουργία, ιδίως σε θερμότερα κλίματα. Τα δεδομένα που εμφανίζονται στο γράφημα αναφέρονται σε συγκριτική μελέτη που ανέθεσε η Olympia Splendid για την αξιολόγηση των διαφορετικών επιδόσεων ενός συστήματος, ανάλογα με το αν χρησιμοποιούνται οι μονάδες fan coil ακτινοβολίας αντί της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Εγκατάσταση

Η επιλογή της θέσης


Οι μονάδες Bi2 fan coil είναι εξαιρετικά ευέλικτες και μπορούν να εγκατασταθούν τόσο στο δάπεδο όσο και σε χαμηλό τοίχο. Τα μοντέλα SL, με την παραδοσιακή τεχνολογία συναγωγής, είναι επίσης κατάλληλα για εγκατάσταση στην οροφή, ενώ οι εξαιρετικά λεπτές λύσεις SLW τοποθετούνται εύκολα σε ψηλούς ή χαμηλούς τοίχους, με σημαντικά μειωμένο αποτύπωμα, χάρη στη μορφή κονσόλας. Σημείωση: για όλα τα μοντέλα, εάν δεν χρησιμοποιούνται επίτοιχοι θερμοστάτες, συνιστάται η εγκατάσταση 2-οδων ή 3-οδων βαλβίδων για βέλτιστη λειτουργία ψύξης.

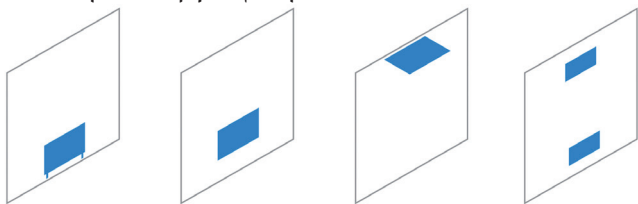

Λειτουργία

Οι τρόποι παροχής άνεσης

Η δομή του ανεμιστήρα των μονάδων Bi2 fan coil και ο ηλεκτροκινητήρας που ρυθμίζει την ταχύτητά του εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και την ομοιογένεια της θερμοκρασίας στο περιβάλλον. Ολόκληρη η σειρά διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας: θέρμανση και ψύξη, με εξαναγκασμένη συναγωγή. Στα μοντέλα SLR, με τεχνολογία ακτινοβολίας Olimpia Splendid, η λειτουργία θέρμανσης λειτουργεί επίσης σε στατική λειτουργία (ανεμιστήρας απενεργοποιημένος), με φυσική συναγωγή και ακτινοβολία από το μπροστινό πάνελ, για μέγιστη ακουστική άνεση.

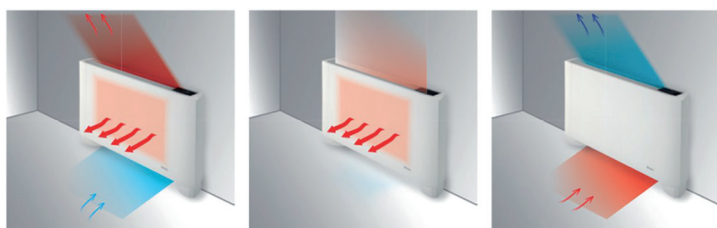

Συντήρηση

Πώς να καθαρίσετε τη μονάδα fan coil


Τα εύκολα αφαιρούμενα φίλτρα αέρα καθιστούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση της μονάδας fan coil ιδιαίτερα εύκολο, ακόμη και στα εντοιχιζόμενα μοντέλα.



Τερματικές μονάδες

Κονσόλα δαπέδου - κινητήρες DC brushless		ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ULTRASLIM			
		200	400	600	
Bi2 AIR Ολοκληρωμένος σχεδιασμός, μηχανοκίνητο πετρύγιο και ενσωματωμένο χειριστήριο.	ΕΚΔΟΣΗ SLR	SLR AIR 200 DC TR (01856)	SLR AIR 400 DC TR (01857)	SLR AIR 600 DC TR (01858)	
		SLR AIR 200 DC AR (01772)	SLR AIR 400 DC AR (01773)	SLR AIR 600 DC AR (01774)	
	ΕΚΔΟΣΗ SL	SL AIR 200 DC TR (01851)	SL AIR 400 DC TR (01852)	SL AIR 600 DC TR (01853)	
		SL AIR 200 DC AR (01767)	SL AIR 400 DC AR (01768)	SL AIR 600 DC AR (01769)	
			└ 12,9 cm	└ 12,9 cm	└ 12,9 cm
					

Bi2 SMART Συνολική επίπεδη σχεδίαση.	ΕΚΔΟΣΗ SLR	SLR SMART S1 200 B DC (02127)	SLR SMART S1 400 B DC (02128)	SLR SMART S1 600 B DC (02129)
	ΕΚΔΟΣΗ SL	SL SMART S1 200 B DC (02122)	SL SMART S1 400 B DC (02123)	SL SMART S1 600 B DC (02124)
 		└ 12,9 cm	└ 12,9 cm	└ 12,9 cm

Bi2 NAKED Εντοιχισμού	ΕΚΔΟΣΗ SLIR	SLIR 200 DC (01639)	SLIR 400 DC (01640)	SLIR 600 DC (01641)
	ΕΚΔΟΣΗ SLI	SLI 200 DC (01513)	SLI 400 DC (01514)	SLI 600 DC (01515)
		└ 14,2 cm	└ 14,2 cm	└ 14,2 cm

Fan coil τοίχου - κινητήρες DC brushless		ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ULTRASLIM ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ	
		400	600
Bi2 WALL μηχανοκίνητο περύγιο και ενσωματωμένο χειριστήριο.	ΕΚΔΟΣΗ 2-WAY	SLW 400 DC V2V TR (01784)	SLW 600 DC V2V TR (01785)
		SLW 400 DC V2V AR (01875)	SLW 600 DC V2V AR (01876)
	ΕΚΔΟΣΗ 3-WAY	SLW 400 DC V3V TR (01787)	SLW 600 DC V3V TR (01788)
		SLW 400 DC V3V AR (01878)	SLW 600 DC V3V AR (01879)
 		└ 12,9 cm	└ 12,9 cm

Ci2 WALL Μηχανοκίνητο περύγιο		
		

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ SLIM

800	1000	1100	1400	1600
SLR AIR 800 DC TR (01859)	 SLR AIR 1000 DC TR (01860)	SLR AIR 1100 DC TR (02360)	SLR AIR 1400 DC TR (02052)	SLR AIR 1600 DC TR (02054)
SLR AIR 800 DC AR (01775)	 SLR AIR 1000 DC AR (01776)	SLR AIR 1100 DC AR (02359)	SLR AIR 1400 DC AR (02053)	SLR AIR 1600 DC AR (02055)
SL AIR 800 DC TR (01854)	 SL AIR 1000 DC TR (01855)	SL AIR 1100 DC TR (02362)	SL AIR 1400 DC TR (02048)	SL AIR 1600 DC TR (02050)
SL AIR 800 DC AR (01770)	 SL AIR 1000 DC AR (01771)	SL AIR 1100 DC AR (02361)	SL AIR 1400 DC AR (02049)	SL AIR 1600 DC AR (02051)
↙ 12,9 cm	↙ 12,9 cm	↙ 17,9 cm	↙ 17,9 cm	↙ 17,9 cm

SLR SMART S1 800 B DC (02130)				
SL SMART S1 800 B DC (02125)	 SL SMART S1 1000 B DC (02126)			
↙ 12,9 cm	↙ 12,9 cm			

SLIR 800 DC (01642)		SLIR 1100 DC (02364)	SLIR 1400 DC (02071)	SLIR 1600 DC (02072)
SLI 800 DC (01516)		SLI 1100 DC (02363)	SLI 1400 DC (02056)	SLI 1600 DC (02057)
↙ 14,2 cm		↙ 21,7 cm	↙ 21,7 cm	↙ 21,7 cm

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ SLIM

800	1000	1200	1400
SLW 800 DC V2V TR (01786)	 SLW 1000 DC V2V TR (02467)	 SLW 1200 DC V2V TR (02459)	 SLW 1400 DC V2V TR (02463)
SLW 800 DC V2V AR (01877)	 SLW 1000 DC V2V AR (02468)	 SLW 1200 DC V2V AR (02460)	 SLW 1400 DC V2V AR (02464)
SLW 800 DC V3V TR (01789)	 SLW 1000 DC V3V TR (02465)	 SLW 1200 DC V3V TR (02457)	 SLW 1400 DC V3V TR (02461)
SLW 800 DC V3V AR (01880)	 SLW 1000 DC V3V AR (02466)	 SLW 1200 DC V3V AR (02458)	 SLW 1400 DC V3V AR (02462)
↙ 12,9 cm	↙ 22,6 cm	↙ 22,6 cm	↙ 22,6 cm

		LGW WALL S1 1200 DC (99283)	LGW WALL S1 1400 DC (99284)
		↙ 23,0 cm	↙ 23,0 cm

Ultralim μονάδες fan coil, εκδόσεις SL και SLR



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα μπροστινά και τα πλαϊνά πάνελ είναι ενωμένα για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

Τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά στοιχεία επιτρέπουν τη λειτουργία αφής, τον τηλεχειρισμό και τη σύνδεση οικιακού αυτοματισμού.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΙΤ WIFI

Κωδικός B1130 (βλ. στην ενότητα Εξαρτήματα)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμαίνει, ψύχει, αφυγραίνει και φιλτράρει.
- Ολοκληρωμένη αισθητική με αναρρόφηση από κάτω.
- Μπροστινή πλευρά από μέταλλο, πλευρές από ABS.
- Μικρών διαστάσεων: πάχος min 12,9 cm max 15 cm.
- Σειρά που αποτελείται από 5 μονάδες ισχύος.
- Κινητήρας DC brushless.
- Μονοκόμματο σώμα για άνετη εργασία.
- Μηχανοκίνητο χαλύβδινο πτερύγιο παροχής αέρα.
- Γρίλιες κατά της διεύδυσης στην είσοδο και την έξοδο του αέρα.
- Αφαιρούμενα φίλτρα τοποθετημένα στην αναρρόφηση.
- Παρεχόμενο τηλεχειριστήριο (μόνο για τον έλεγχο TR). White RAL 9003
- Διατίθεται στα χρώματα ☐ White RAL 9003

ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΟΣ

- Μπαταρία εναλλάκτη θερμότητας
- Πάνελ θέρμανσης υψηλής απόδοσης (έκδοση SLR)
- Εφαπτομενικός ανεμιστήρας
- Κινητήρας DC brushless Πτερύγιο
- παροχής αέρα και γρίλια παροχής με προστασία κατά της διεύδυσης
- Σιφόνι συμπυκνωμάτων
- Μπροστινό σώμα από ηλεκτρογαλβανισμένη λαμαρίνα
- Γρίλια εισαγωγής κατά της διεύδυσης
- Πλευρές από ABS
- Ενσωματωμένο χειριστήριο αφής (έκδοση TR)



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΩΣ ΣΤΑΝΤΑΡ


ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ TR (Touch Remote):

περιλαμβάνει ενσωματωμένο χειριστήριο αφής και τηλεχειριστήριο (παρέχεται). Επιπλέον, μέσω ενός συνδυασμού πλήκτρων, είναι δυνατός ο τηλεχειρισμός* από απόσταση με ένα τηλεχειριστήριο τοίχου B0736 ή ένα σύστημα ελέγχου οικιακού αυτοματισμού (SiOS Control της Olimpia Splendid ή MyHome της Bticino), μέσω του σειριακού πρωτοκόλλου Modbus RS485 ASCII.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ AR (Analog Remote):

επιτρέπει τον τηλεχειρισμό μέσω διασύνδεσης με επίτοιχα χειριστήρια ή συστήματα ελέγχου οικιακού αυτοματισμού μέσω αναλογικής εισόδου 0-10V ή επαφών (για θερμαντικά σώματα fan coil, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επαφής). Διαθέτει μια έξοδο 230Vac για τον έλεγχο μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας και μια είσοδο αισθητήρα νερού με τη λειτουργία ενός αισθητήρα ελάχιστης (και για τους δύο τρόπους τηλεχειρισμού). **Μοντέλα AR κατόπιν αιτήματος.**

		200	400	600	800	1000
A	mm	695	895	1095	1295	1495
B	mm	599	599	599	599	599
C	mm	679	679	679	679	679
D	mm	129	129	129	129	129
E	mm	150	150	150	150	150
Βάρος SL	kg	11.5	13.0	15.5	18.5	21.5
Βάρος SLR	kg	13.5	15.5	19.5	22.5	25.5

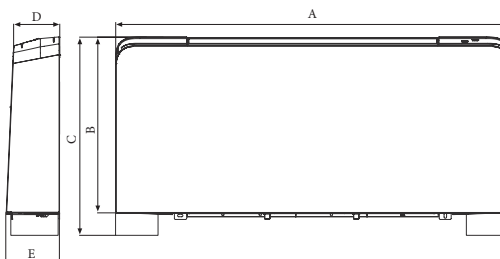

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επιδαπέδια, επίτοιχη ή (μόνο για τις εκδόσεις SL) οροφής.**



* Με εξαίρεση το συνδυασμό με το SIOS Control, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις: χειριστήριο αφής στο μηχανήμα, αισθητήρας αέρα στο μηχανήμα και τηλεχειριστήριο απενεργοποιημένα **Εγκατάσταση στην οροφή: απαιτούνται κιτ για την εγκατάσταση στην οροφή και σετ ποδιών. Το σετ ποδιών είναι βελτιστοποιημένο για εγκατάσταση στο δάπεδο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						200	TIMH		400	TIMH		600	TIMH		800	TIMH		1000	TIMH	
SL Air inverter (με χειριστήριο TR)						01851	708 €		01852	773 €		01853	861 €		01854	924 €		01855	1.043 €	
SL Air inverter (με χειριστήριο AR)						01767	804 €		01768	873 €		01769	960 €		01770	1.015 €		01771	1.143 €	
SLR Air inverter (με χειριστήριο TR)						01856	864 €		01857	995 €		01858	1.156 €		01859	1.265 €		01860	1.417 €	
SLR Air omvormer (με χειριστήριο AR)						01772	977 €		01773	1.107 €		01774	1.240 €		01775	1.348 €		01776	1.500 €	
Ταχύτητα ανεμιστήρα						Χαμηλή Μεσαία Υψηλή			Χαμηλή ΜεσαίαΥψηλή			Χαμηλή Μεσαία Υψηλή			Χαμηλή Μεσαία Υψηλή			Χαμηλή Μεσαία Υψηλή		
Συνολική ισχύς σε λειτουργία ψύξης	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW	0.38	0.71	0.82	0.91	1.34	1.74	1.50	2.10	2.54	1.98	2.69	3.29	2.17	3.25	3.78	
Αισθητή ισχύς σε λειτουργία ψύξης	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW	0.26	0.50	0.64	0.65	1.02	1.25	1.10	1.56	1.94	1.54	2.09	2.54	1.71	2.42	2.98	
Ρυθμός ροής νερού	a27/19 - w7/12	(a)		l/h	66.2	123.3	142.9	157.6	232.0	302.5	259.2	363.1	440.3	341.9	464.7	570.0	374.8	561.4	654.8	
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kPa	3.8	10.6	13.1	2.4	5.5	8.2	7.5	14.2	19	7.3	13.8	18.7	5.7	13.1	18.2	
Συνολική ισχύς θέρμανσης	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kW	0.64	0.84	1.05	1.25	1.65	2.31	1.75	2.56	3.12	2.21	3.10	4.10	3.05	3.77	4.67	
Ρυθμός ροής νερού	a20/15 - w50/-	(b)		l/h	66.2	123.3	142.9	157.6	232.0	302.5	259.2	363.1	440.3	341.9	464.7	570.0	374.8	561.4	654.8	
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kPa	3.2	8.8	10.9	2.0	4.6	6.8	6.2	11.8	15.8	6.1	11.5	15.5	4.7	10.9	15.1	
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kW	0.54	0.70	0.88	1.06	1.39	1.94	1.46	2.14	2.60	1.85	2.60	3.44	2.56	3.16	3.91	
Ρυθμός ροής νερού	a20/15 - w45/40	(c)		l/h	91.9	119.9	150.0	181.9	238.1	330.3	250.6	365.7	444.6	316.6	444.8	587.9	438.1	541.0	668.5	
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kPa	5.7	8.8	12.2	2.9	4.8	7.9	5.8	11.8	16.0	4.1	8.9	14.2	6.4	9.8	13.9	
Απορροφούμενη ισχύς			(E)	W	5	7	11	6	9	19	7	11	20	8	12	24	9	14	27	
Ηχητική ισχύς Lw (A)			(E)	dB(A)	38	45	52	39	46	53	41	47	53	42	48	54	42	48	54	
Ηχητική πίεση Lp (A)		(d)		dB(A)	29	36	43	30	37	44	32	38	44	33	39	45	33	39	45	
Ρυθμός ροής αέρα		(f)		m3/h	100	130	160	190	250	320	280	360	460	350	450	575	400	510	650	
Περιεκτικότητα νερού του στοιχείου				l		0.47			0.8			1.13			1.46			1.8		
Μέγιστη πίεση λειτουργίας				bar		10			10			10			10			10		
Υδραυλικά εξαρτήματα				inch		Eurocone 3/4		Eurocone 3/4		Eurocone 3/4		Eurocone 3/4		Eurocone 3/4		Eurocone 3/4				
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας				V/ph/Hz		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50				
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (50°C)				kW		0.37		0.42		0.5		0.62		0.77						
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (70°C)				kW		0.59		0.71		0.84		1.04		1.28						
Περιεκτικότητα του πάνελ ακτινοβολίας σε νερό				l		0.19		0.27		0.35		0.43		0.50						

Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας:

(a) Λειτουργία ψύξης σε τυποποιημένες συνθήκες: θερμοκρασία αέρα 27°C b.s., 19°C b.u., θερμοκρασία εισόδου νερού 7°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 12°C

(b) Λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες χρήσης 1: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 50°C, ροή νερού ίση με την τυποποιημένη κατάσταση νερού ψύξης

(c) Λειτουργία θέρμανσης σε τυποποιημένες συνθήκες: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 45°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 40°C

(d) Στάθμη ηχητικής πίεσης που ισχύει για κλειστούς χώρους με όγκο 100 m³ με χρόνο αντίληψης 0,5 s και εγκατάσταση στο δάπεδο/οροφή, ηχητική εκπομπή σε 1/4 σφαίρας σε απόσταση 3 m

(E) Πιστοποιημένα στοιχεία Eurovent

(f) Ρυθμός ροής αέρα μετρούμενος με καθαρά φίλτρα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ		SL	SLR	
CONTROL	B0736	Κιτ χρονοθερμοστάτη Modbus επιτοίχιας τοποθέτησης	TR	TR
	B0921	Σετ επίτοιχου θερμοστάτη επαφής	AR	–
	INDRZ	Σετ χειρισμού διευθύνσεων Modbus	TR	TR
HYDRAULICS KIT	B0839	Σετ επέκτασης περιστροφής σύνδεσης LH-RH	○	○
	B0832	Σετ 2-οδων βαλβίδων με ενεργοποιητή 4 καλωδίων	○	○
	B0834	Σετ 3-οδων βαλβίδων με ενεργοποιητή 4 καλωδίων	○	○
	B0205	Σετ χειροκίνητων 2-οδων βαλβίδων	○	○
	B0204	Σετ μόνωσης χειροκίνητων 2-οδων βαλβίδων	○	○
	B0200	Σετ σύνδεσης προσαρμογέα για σπείρωμα αερίου 1/2"	○	○
	B0201	Σετ σύνδεσης προσαρμογέα για σπείρωμα αερίου 3/4"	○	○
	B0203	Σετ σύνδεσης γωνίας 90° Eurokonus	○	○

○ Προαιρετικό εξάρτημα | - Το εξάρτημα δεν είναι συμβατό

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ		SL	SLR	
AESTHETIC KITS	B0852	Σετ βραχίονα στήριξης δαπέδου	≤ 1000	≤ 1000
	B0853	Αισθητικό σετ ποδιών για κάλυψη	≤ 1000	≤ 1000
	B0847	Πίσω πάνελ	200	200
	B0848	Πίσω πάνελ	400	400
	B0849	Πίσω πάνελ	600	600
	B0850	Πίσω πάνελ	800	800
	B0851	Πίσω πάνελ	1000	1000
	B0520	Σετ για τη συλλογή συμπτυκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	200	–
	B0521	Σετ για τη συλλογή συμπτυκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	400	–
	B0522	Σετ για τη συλλογή συμπτυκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	600	–
B0523	Σετ για τη συλλογή συμπτυκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	800	–	
B0524	Σετ για τη συλλογή συμπτυκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	1000	–	

Περιγραφή εξαρτημάτων στη σελίδα 92

Λεπτές μονάδες fan coil, εκδόσεις SL και SLR



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμαίνει, ψύχει, αφυγραίνει και φιλτράρει.
- Ολοκληρωμένη αισθητική με αναρρόφηση από κάτω.
- Μπροστινή πλευρά από μέταλλο, πλευρές από ABS.
- Συμπαγής: πάχος min 17,9 cm max 20 cm.
- Σειρά που αποτελείται από 3 μονάδες ισχύος.
- Κινητήρας DC brushless.
- Μονοκόμματο σώμα για εργασία με άνεση.
- Διπλό μηχανοκίνητο χαλύβδινο πτερύγιο παροχής αέρα.
- Γρίλιες κατά της διεύδυσης στην είσοδο και την έξοδο του αέρα.
- Αφαιρούμενα φίλτρα τοποθετημένα στην εισαγωγή αέρα.
- Παρεχόμενο τηλεχειριστήριο (μόνο για το χειριστήριο TR).
- Διατίθεται στα χρώματα: ☐ White RAL 9003

ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΟΣ

1. Στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας
2. Πάνελ θέρμανσης υψηλής απόδοσης (έκδοση SLR)
3. Εφαπτομενικός ανεμιστήρας
4. Ηλεκτρικός κινητήρας DC brushless
5. Πτερύγιο παροχής αέρα και γρίλια παροχής με προστασία κατά της διεύδυσης
6. Σιφόνι συμπυκνωμάτων
7. Μπροστινό σώμα από ηλεκτρογαλβανισμένη λαμαρίνα
8. Γρίλια εισαγωγής κατά της διεύδυσης
9. Πλευρές από ABS
10. Ενσωματωμένο χειριστήριο αφής (έκδοση TR)



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επιδαπέδια, επίτοιχη ή (μόνο για τις εκδόσεις SL) οροφής.**

PRO-POWER

Ισχύς έως 4,85 kW, για μεγαλύτερους χώρους και ψυχρότερα κλίματα.



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα μπροστινά και τα πλαϊνά πάνελ είναι ενωμένα για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

Τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά στοιχεία επιτρέπουν τη λειτουργία αφής, τον τηλεχειρισμό και τη σύνδεση οικιακού αυτοματισμού.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΙΤ WIFI

Κωδικός B1130 (βλ. στην ενότητα Εξαρτήματα)



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΩΣ ΣΤΑΝΤΑΡ


ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ TR (Touch Remote):

περιλαμβάνει ενσωματωμένο χειριστήριο αφής και τηλεχειριστήριο (παρέχεται). Επιπλέον, μέσω ενός συνδυασμού πλήκτρων, είναι δυνατός ο τηλεχειρισμός* από απόσταση με ένα τηλεχειριστήριο τοίχου B0736 ή ένα σύστημα ελέγχου οικιακού αυτοματισμού (SiOS Control της Olimpia Splendid ή MyHome της Bticino), μέσω του σειριακού πρωτοκόλλου Modbus RS485 ASCII.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ AR (Analog Remote):

επιτρέπει τον τηλεχειρισμό μέσω διασύνδεσης με επίτοιχα χειριστήρια ή συστήματα ελέγχου οικιακού αυτοματισμού μέσω αναλογικής εισόδου 0-10V ή επαφών (για θερμαντικά σώματα fan coil, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επαφής). Διαθέτει μια έξοδο 230Vac για τον έλεγχο μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας και μια είσοδο αισθητήρα νερού με τη λειτουργία ενός αισθητήρα ελάχιστης (και για τους δύο τρόπους τηλεχειρισμού). Μοντέλα AR κατόπιν αιτήματος.

		1100	1400	1600
A	mm	1345	1345	1415
B	mm	599	599	599
C	mm	719	719	719
D	mm	179	179	179
E	mm	200	200	200
Βάρος SL	kg	22,0	22,5	24
Βάρος SLR	kg	24,0	24,5	26

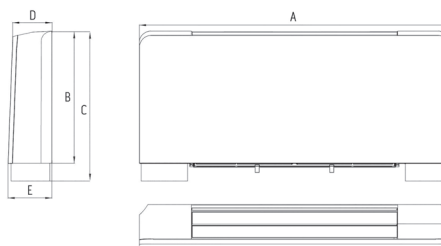

* Με εξαίρεση το συνδυασμό με το SiOS Control, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις: χειριστήριο αφής στο μηχανήμα, αισθητήρας αέρα στο μηχανήμα και τηλεχειριστήριο απενεργοποιημένα **Εγκατάσταση στην οροφή: απαιτούνται και για την εγκατάσταση στην οροφή και σετ ποδιών. Το σετ ποδιών είναι βελτιστοποιημένο για εγκατάσταση στο δάπεδο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						1100	TIMH	1400	TIMH	1600	TIMH
SL Air inverter (με χειριστήριο TR)						02362	1.144 €	02048	1.269 €	02050	1.313 €
SL Air inverter (με χειριστήριο AR)						02361	1.034 €	02049	1.297 €	02051	1.329 €
SLR Air inverter (με χειριστήριο TR)						02360	1.320 €	02052	1.393 €	02054	1.413 €
SLR Air omvormer (με χειριστήριο AR)						02359	1.391 €	02053	1.448 €	02055	1.476 €
Ταχύτητα ανεμιστήρα						Χαμηλή	Μεσαία	Υψηλή	Χαμηλή	Μεσαία	Υψηλή
Συνολική ισχύς σε λειτουργία ψύξης	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW		2.43	3.24	3.85	3.05	3.78	4.45
Αισθητή ισχύς σε λειτουργία ψύξης	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW		1.78	2.41	2.93	2.14	2.69	3.20
Ρυθμός ροής νερού	a27/19 - w7/12	(a)		l/h		417.4	557.3	664.2	525.6	652.4	769.9
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kPa		13.9	23.7	32.6	19	27.8	37.2
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kW		2.88	4.06	4.8	3.61	4.53	5.50
Ρυθμός ροής νερού	a20/15 - w50/-	(b)		l/h		417.4	557.3	664.2	525.6	652.4	769.9
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kPa		12.3	21.1	29.1	16.2	23.7	31.7
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kW		2.6	3.4	4.11	3.07	3.87	4.70
Ρυθμός ροής νερού	a20/15 - w45/40	(c)		l/h		449	590	712	527.1	663.4	803.9
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kPa		14.3	23.5	33.3	17.1	25.8	35.5
Απορροφούμενη ισχύς			(E)	W		6	13	26	6	13	26
Ηχητική ισχύς Lw (A)			(E)	dB(A)		39	46	50	38	49	54
Ηχητική πίεση Lp (A)			(d)	dB(A)		30	41	46	30	41	46
Ρυθμός ροής αέρα		(f)		m3/h		460	610	765	460	610	765
Περιεκτικότητα νερού του στοιχείου				l			1.94			2.33	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας				bar			10			10	
Υδραυλικά εξαρτήματα				inch			Eurocone 3/4			Eurocone 3/4	
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας				V/ph/Hz			230/1/50			230/1/50	
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (50°C)				kW			0.45			0.45	
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (70°C)				kW			0.8			0.8	
Περιεκτικότητα του πάνελ ακτινοβολίας σε νερό				l			0.43			0.43	

Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας:

- (a) Λειτουργία ψύξης σε τυποποιημένες συνθήκες: θερμοκρασία αέρα 27°C b.s. 19°C b.u., θερμοκρασία εισόδου νερού 7°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 12°C
 (b) Λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες χρήσης 1: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 50°C, ροή νερού ίση με την τυποποιημένη κατάσταση νερού ψύξης
 (c) Λειτουργία θέρμανσης σε τυποποιημένες συνθήκες: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 45°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 40°C

- (d) Στάθμη ηχητικής πίεσης που ισχύει για κλειστούς χώρους με όγκο 100 m3 με χρόνο αντήχησης 0,5 s και εγκατάσταση στο δάπεδο/οροφή, ηχητική εκπομπή σε 1/4 σφαίρας σε απόσταση 3 m (E) Πιστοποιημένα στοιχεία Eurovent
 (f) Ρυθμός ροής αέρα μετρούμενος με καθαρά φίλτρα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

		SL	SLR
CONTROL	B0736	Κιτ χρονοθερμοστάτη Modbus επιτοίχιας τοποθέτησης	TR
	B0921	Σετ επίτοιχου θερμοστάτη επαφής	AR
	INDRZ	Σετ χειρισμού διευθύνσεων Modbus	TR
HYDRAULICS KIT	B0839	Σετ επέκτασης περιστροφής σύνδεσης LH-RH	○
	B0832	Σετ 2-ωδων βαλβίδων με ενεργοποιητή 4 καλωδίων	○
	B0834	Σετ 3-ωδων βαλβίδων με ενεργοποιητή 4 καλωδίων	○
	B0205	Σετ χειροκίνητων 2-ωδων βαλβίδων	○
	B0204	Σετ μόνωσης χειροκίνητων 2-ωδων βαλβίδων	○
	B0200	Σετ σύνδεσης προσαρμογέα για σπείρωμα αερίου 1/2"	○
	B0201	Σετ σύνδεσης προσαρμογέα για σπείρωμα αερίου 3/4"	○
	B0203	Σετ σύνδεσης γωνίας 90° Eurokonus	○

○ Προαιρετικό εξάρτημα | - Το εξάρτημα δεν είναι συμβατό

		SL	SLR
AESTHETIC KITS	B0875	Σετ βραχίονα στήριξης δαπέδου	≥ 1100 ≥ 1100
	B0874	Αισθητικό σετ ποδιών για κάλυψη	≥ 1100 ≥ 1100
	B0876	Πίσω πάνελ	1100 1100
	B0876	Πίσω πάνελ	1400 1400
	B0877	Πίσω πάνελ	1600 1600
	B0878	Σετ για τη συλλογή συμπτωκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	1100 -
	B0878	Σετ για τη συλλογή συμπτωκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	1400 -
	B0879	Σετ για τη συλλογή συμπτωκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	1600 -

Περιγραφή εξαρτημάτων στη σελίδα 92

Σημειώστε ότι τα προαιρετικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για αγορά σε συνδυασμό με όλα τα μοντέλα του θερματικού. Όταν η συμβατότητα είναι δυνατή μόνο με ορισμένα μεγέθη ή μοντέλα, οι πληροφορίες εμφανίζονται στον πίνακα.

Bi2 WALL

Ultra-slim high-wall terminal units




Compatible with:
SiOS
CONTROL



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμαίνει, ψύχει, αφυγραίνει και φιλτράρει
- Κινητήρας DC brushless
- Εξοπλισμένο με μεγάλο μηχανοκίνητο πτερύγιο
- Συνολική επίπεδη αισθητική
- Μικρών διαστάσεων: Πάχος min. 12,9 cm max 15 cm.
- Σειρά που αποτελείται από 3 μοντέλα διαφορετικής ισχύος.
- Μονάδα fan coil που παρέχεται με 2-οδη ή 3-οδη βαλβίδα ενσωματωμένη με ηλεκτροθερμικούς ενεργοποιητές 4 καλωδίων.
- Μονομπλόκ σώμα για άνετη εργασία.
- Μηχανοκίνητο χαλύβδινο πτερύγιο παροχής αέρα.
- Αφαιρούμενα φίλτρα τοποθετημένα στην εισαγωγή αέρα.
- Παρεχόμενο τηλεχειριστήριο (μόνο για το χειριστήριο TR).
- Στιβαρό μεταλλικό σώμα
- Διατίθεται στα χρώματα: ☐ White RAL 9003

ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΟΣ

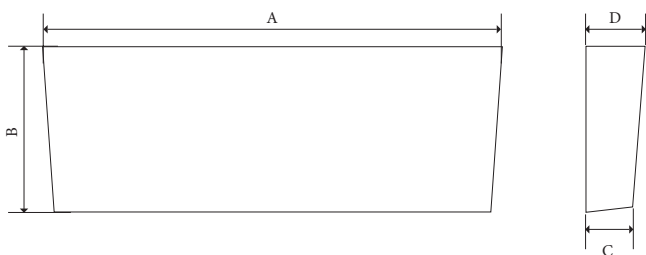

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κονσόλα και τοίχου.

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

Περιστρέφοντας την οθόνη, το Bi2 Wall μπορεί να εγκατασταθεί ως μονάδα split ή ως κονσόλα.



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ

Παρόμοια σχεδίαση με το θερματικό Bi2 Air για να επιτρέπει αισθητικά συντονισμένες εγκαταστάσεις στο ίδιο περιβάλλον.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

Τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά στοιχεία επιτρέπουν τη λειτουργία αφής, τον τηλεχειρισμό και τη σύνδεση οικιακού αυτοματισμού.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΙΤ WIFI

Κωδικός B1130 (βλ. στην ενότητα Εξαρτήματα)



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΩΣ ΣΤΑΝΤΑΡ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ TR (Touch Remote):

περιλαμβάνει ενσωματωμένο χειριστήριο αφής και τηλεχειριστήριο (παρέχεται). Επιπλέον, μέσω ενός συνδυασμού πλήκτρων, είναι δυνατός ο τηλεχειρισμός* από απόσταση με ένα τηλεχειριστήριο τοίχου B0736 ή ένα σύστημα ελέγχου οικιακού αυτοματισμού (SiOS Control της Olimpia Splendid ή MyHome της Bticino), μέσω του σειριακού πρωτοκόλλου Modbus RS485 ASCII.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ AR (Analog Remote):

επιτρέπει τον τηλεχειρισμό μέσω διασύνδεσης με επίτοιχα χειριστήρια ή συστήματα ελέγχου οικιακού αυτοματισμού μέσω αναλογικής εισόδου 0-10V ή επαφών (για θερμαντικά σώματα fan coil, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επαφής). Διαθέτει μια έξοδο 230Vac για τον έλεγχο μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας και μια είσοδο αισθητήρα νερού με τη λειτουργία ενός αισθητήρα ελάχιστης (και για τους δύο τρόπους τηλεχειρισμού). **Μοντέλα AR κατόπιν αιτήματος.**

		400	600	800
A	mm	906	1106	1306
B	mm	380	380	380
C	mm	129	129	129
D	mm	150	150	150
Weight	kg	13	14.5	16



* Με εξαίρεση το συνδυασμό με το SiOS Control, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις: χειριστήριο αφής στο μηχάνημα, αισθητήρας αέρα στο μηχάνημα και τηλεχειριστήριο απενεργοποιημένα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				400	TIMH	600	TIMH	800	TIMH
SLW inverter (με 2-οδη βαλβίδα και χειρισμό TR)				01784	896 €	01785	923 €	01786	1.001 €
SLW inverter (με 2-οδη βαλβίδα και χειρισμό AR)				01875	947 €	01876	988 €	01877	1.041 €
SLW inverter (με 3-οδη βαλβίδα και χειρισμό TR)				01787	920 €	01788	955 €	01789	979 €
SLW inverter (με 3-οδη βαλβίδα και χειρισμό AR)				01878	969 €	01879	1.012 €	01880	1.051 €
Ταχύτητα ανεμιστήρα				Χαμηλή	Μεσαία	Υψηλή	Χαμηλή	Μεσαία	Υψηλή
Συνολική ισχύς σε λειτουργία ψύξης	a27/19 - w7/12 (a)	(E)	kW	0.52	0.71	1.01	0.69	0.89	1.23
Αισθητή ισχύς σε λειτουργία ψύξης	a27/19 - w7/12 (a)	(E)	kW	0.42	0.59	0.91	0.58	0.80	1.15
Ρυθμός ροής νερού	a27/19 - w7/12 (a)		l/h	90.6	124.0	177.0	120.1	155.1	215.5
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a27/19 - w7/12 (a)	(E)	kPa	2.8	5.2	8.9	4.9	6	7.9
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης	a20/15 - w50/- (b)	(E)	kW	0.67	0.99	1.55	0.98	1.37	2.16
Ρυθμός ροής νερού	a20/15 - w50/- (b)		l/h	90.6	124.0	177.0	120.1	155.1	215.5
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a20/15 - w50/- (b)	(E)	kPa	2.4	4.5	7.1	1.9	2.9	2.5
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης	a20/15 - w45/40 (c)	(E)	kW	0.58	0.86	1.40	0.86	1.20	1.90
Ρυθμός ροής νερού	a20/15 - w45/40 (c)		l/h	99.1	146.3	237.5	146.5	204.6	322.8
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a20/15 - w45/40 (c)	(E)	kPa	3.4	6.7	11.6	6.7	11.9	5.4
Απορροφούμενη ισχύς		(E)	W	7	11	19	8	12	23
Ηχητική ισχύς Lw (A)		(E)	dB(A)	43	49	57	43	50	58
Ηχητική πίεση Lp (A)		(d)	dB(A)	34	40	48	34	41	49
Ρυθμός ροής αέρα		(f)	m3/h	140	190	290	190	260	400
Περιεκτικότητα νερού του στοιχείου			l		0.3			0.4	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας			bar		8			8	
Υδραυλικά εξαρτήματα			inch		Eurocone 3/4			Eurocone 3/4	
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας			V/ph/Hz		230/1/50			230/1/50	
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (50°C)			kW		-			-	
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (70°C)			kW		-			-	
Περιεκτικότητα του πάνελ ακτινοβολίας σε νερό			l		-			-	

Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας:

(a) Λειτουργία ψύξης σε κανονικές συνθήκες: θερμοκρασία αέρα 27°C b.s. 19°C b.u., θερμοκρασία εισόδου νερού 7°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 12°C

(b) Λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες χρήσης 1: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 50°C, ροή νερού ίση με την τυπική κατάσταση του νερού ψύξης

(c) Τυπικές συνθήκες λειτουργίας θέρμανσης: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 45°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 40°C

(d) Επίπεδο ηχητικής πίεσης που ισχύει για κλειστούς χώρους όγκου 100 m3 με χρόνο αντίληψης 0,5 s και εγκατάσταση στο δάπεδο/οροφή, ηχητική εκπομπή σε 1/4 σφαίρας σε απόσταση 3 m (E) Πιστοποιημένα στοιχεία Eurovent

(f) Ρυθμός ροής αέρα μετρούμενος με καθαρά φίλτρα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

SLW

CONTROL	B0736	Κιτ χρονοθερμοστάτη Modbus επιτοίχιας τοποθέτησης	TR
	B0921	Σετ επίτοιχου θερμοστάτη επαφής	AR
	INDRZ	Σετ χειρισμού διευθύνσεων Modbus	TR


Περιγραφή εξαρτημάτων στη σελίδα 92

Μέγιστη ενεργειακή εγκατάσταση

Το Bi2 Wall είναι το πρώτο υπερσύγχρονο fan coil που μπορεί να εγκατασταθεί ως "split" υψηλού τοίχου (διαμόρφωση High Wall) ή ως μηχανήμα χαμηλού τοίχου (διαμόρφωση Consolle). Ανάλογα με τη διαμόρφωση εγκατάστασης, με ένα συνδυασμό πλήκτρων στο χειριστήριο του μηχανήματος, περιστρέφονται τα ψηφία της οθόνης.

Στη διαμόρφωση High Wall οι συνδέσεις νερού είναι τοποθετημένες στα δεξιά και η οθόνη στα αριστερά.

Στη διαμόρφωση Consolle οι συνδέσεις νερού βρίσκονται στα αριστερά και η οθόνη στα δεξιά.

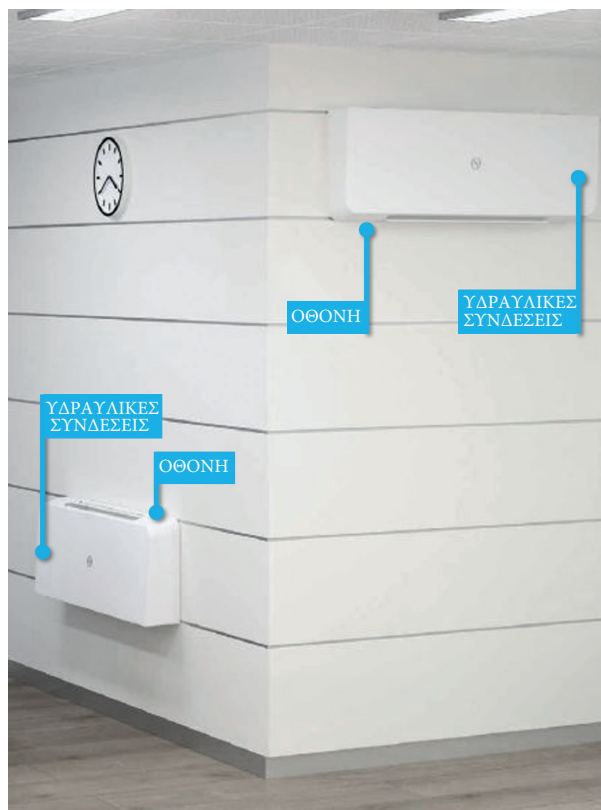

Σημειώστε ότι τα προαιρετικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για αγορά σε συνδυασμό με όλα τα μοντέλα του θερματικού. Όταν η συμβατότητα είναι δυνατή μόνο με ορισμένα μεγέθη ή μοντέλα, οι πληροφορίες εμφανίζονται στον πίνακα.

Bi2 WALL


Λεπτές τερματικές μονάδες τοίχου



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμαίνει, ψύχει, αφυγραίνει και φιλτράρει.
- Κινητήρας DC brushless
- Συνολική επίπεδη αισθητική.
- Σειρά που αποτελείται από 3 μοντέλα ισχύος.
- Τερματική μονάδα που παρέχεται με 2-οδη ή 3-οδη βαλβίδα ενσωματωμένη με ηλεκτροθερμικό ενεργοποιητή 4 καλωδίων.
- Σώμα ενός τεμαχίου για άνετη εργασία.
- Χαλύβδινο πτερύγιο παροχής αέρα, μηχανοκίνητο.
- Αφαιρούμενα φίλτρα που βρίσκονται στην εισαγωγή αέρα.
- Παρεχόμενο τηλεχειριστήριο (μόνο για τον χειρισμό TR).
- Προαιρετική αντλία αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.
- Διατίθεται στα χρώματα: ☐ White RAL 9003

ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΟΣ

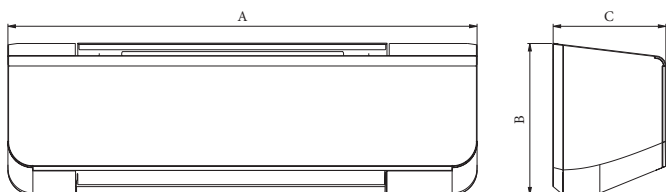

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοίχου

ΣΥΜΠΙΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ειδικά σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί τον όγκο και να διευρύνει τις δυνατότητες εγκατάστασης πάνω από την πόρτα. Με την ίδια ισχύ, είναι από τα πιο συμπαγή της αγοράς.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ

Παρόμοια σχεδίαση με το τερματικό Bi2 Air για να επιτρέπει αισθητικά συντονισμένες εγκαταστάσεις στο ίδιο περιβάλλον.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

Τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά στοιχεία επιτρέπουν τη λειτουργία αφής, τον τηλεχειρισμό και τη σύνδεση οικιακού αυτοματισμού.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΙΤ WIFI

Κωδικός B1130 (βλ. στην ενότητα Εξαρτήματα)



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΩΣ ΣΤΑΝΤΑΡ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ TR (Touch Remote):

περιλαμβάνει ενσωματωμένο χειριστήριο αφής και τηλεχειριστήριο (παρέχεται). Επιπλέον, μέσω ενός συνδυασμού πλήκτρων, είναι δυνατός ο τηλεχειρισμός* από απόσταση με ένα τηλεχειριστήριο τοίχου B0736 ή ένα σύστημα ελέγχου οικιακού αυτοματισμού (SiOS Control της Olimpia Splendid ή MyHome της Bticino), μέσω του σειριακού πρωτοκόλλου Modbus RS485 ASCII.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ AR (Analog Remote):

επιτρέπει τον τηλεχειρισμό μέσω διασύνδεσης με επίτοιχα χειριστήρια ή συστήματα ελέγχου οικιακού αυτοματισμού μέσω αναλογικής εισόδου 0-10V ή επαφών (για θερμαντικά σώματα fan coil, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επαφής). Διαθέτει μια έξοδο 230Vac για τον έλεγχο μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας και μια είσοδο αισθητήρα νερού με τη λειτουργία ενός αισθητήρα ελάχιστης (και για τους δύο τρόπους τηλεχειρισμού).

Μοντέλα AR κατόπιν αιτήματος.

		1000	1200	1400
A	mm	940	940	940
B	mm	303	303	303
C	mm	226	226	226
Βάρος	kg	11	12	12

* Με εξαίρεση το συνδυασμό με το SiOS Control, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις: χειριστήριο αφής στο μηχάνημα, αισθητήρας αέρα στο μηχάνημα και τηλεχειριστήριο απενεργοποιημένα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						1000	TIMH	1200	TIMH	1400	TIMH
SLW inverter (με 2-οδη βαλβίδα και χειριστήριο TR)						02467	1.087 €	02459	1.112 €	02463	1.146 €
SLW inverter (με 2-οδη βαλβίδα και χειριστήριο AR)						02468	1.155 €	02460	1.185 €	02464	1.220 €
SLW inverter (με 3-οδη βαλβίδα και χειριστήριο TR)						02465	1.114 €	02457	1.142 €	02461	1.175 €
SLW inverter (με 3-οδη βαλβίδα και χειριστήριο AR)						02466	1.197 €	02458	1.218 €	02462	1.251 €
Ταχύτητα ανεμιστήρα						Χαμηλή	Μεσαία	Υψηλή	Χαμηλή	Μεσαία	Υψηλή
Συνολική ισχύς σε λειτουργία ψύξης	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW		1.10	1.90	2.40	1.90	2.50	3.10
Αισθητή ισχύς σε λειτουργία ψύξης	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW		0.91	1.55	1.98	1.62	2.10	2.59
Ρυθμός ροής νερού	a27/19 - w7/12	(a)		l/h		195.9	326.4	411.2	325.7	428.9	532.3
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kPa		7.2	19.4	32.4	14.8	24.2	36.8
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kW		1.59	2.62	3.31	2.67	3.40	4.17
Ρυθμός ροής νερού	a20/15 - w50/-	(b)		l/h		195.9	326.4	411.2	325.7	428.9	532.3
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kPa		6.8	18.6	31.6	14.1	23.2	34.9
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kW		1.43	2.37	2.91	2.30	2.94	3.61
Ρυθμός ροής νερού	a20/15 - w45/40	(c)		l/h		237.8	399.3	500.2	395.1	506.3	620.4
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kPa		10.0	28.1	42.9	21.0	33.9	50.1
Απορροφούμενη ισχύς			(E)	W		8	15	22	9	14	21
Ηχητική ισχύς Lw (A)			(E)	dB(A)		37	45	51	38	43	48
Ηχητική πίεση Lp (A)			(d)	dB(A)		23	32	39	24	30	36
Ρυθμός ροής αέρα			(f)	m3/h		227	393	517	389	510	640
Περιεκτικότητα νερού του στοιχείου				l			0.75			0.97	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας				bar			8			8	
Υδραυλικά εξαρτήματα				inch			Piana 1/2			Piana 1/2	
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας				V/ph/Hz			230/1/50			230/1/50	
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (50°C)				kW			-			-	
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (70°C)				kW			-			-	
Περιεκτικότητα του πάνελ ακτινοβολίας σε νερό				l			-			-	

Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας:

(a) Λειτουργία ψύξης σε κανονικές συνθήκες: θερμοκρασία αέρα 27°C b.s. 19°C b.u., θερμοκρασία εισόδου νερού 7°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 12°C

(b) Λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες χρήσης 1: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 50°C, ροή νερού ίση με την τυπική κατάσταση του νερού ψύξης

(c) Τυπικές συνθήκες λειτουργίας θέρμανσης: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 45°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 40°C

(d) Επίπεδο ηχητικής πίεσης που ισχύει για κλειστούς χώρους όγκου 100 m3 με χρόνο αντήχησης 0,5 s και εγκατάσταση στο δάπεδο/οροφή, ηχητική εκπομπή σε 1/4 σφαίρας σε απόσταση 3 m

(E) Πιστοποιημένα στοιχεία Eurovent

(f) Ρυθμός ροής αέρα μετρούμενος με καθαρά φίλτρα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

SLW

CONTROLS	B0736	Κιτ χρονοθερμοστάτη Modbus επιτοίχιας τοποθέτησης	TR
	B0921	Σετ επίτοιχου θερμοστάτη επαφής	AR
	INDRZ	Σετ χειρισμού διευθύνσεων Modbus	TR
	B0983	Κιτ αντλίας συμπυκνωμάτων	NEW ≥ 1000

Περιγραφή εξαρτημάτων στη σελίδα 92


Συγκέντρωση δύναμης και σχεδιασμού πάνω από την πόρτα

Με ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα ηχητικής πίεσης στην κατηγορία, το Bi2 Wall slim έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να επιτυγχάνει μία από τις υψηλότερες αναλογίες ισχύος/όγκου στην αγορά. Αυτό το μικρό μέγεθος επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση πάνω από την πόρτα στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ο χώρος πάνω από την πόρτα είναι στην πραγματικότητα σχεδόν πάντα αχρησιμοποίητος και επομένως είναι ιδανικός για την εγκατάσταση της θερματικής μονάδας που χρησιμοποιείται για την άνεση του δωματίου.

Το προαιρετικό κιτ για αντλία συμπύκνωσης επιτρέπει την επίλυση ακόμη και των πιο σύνθετων καταστάσεων αποστράγγισης, όπου οι κλίσεις δεν επιτρέπουν τη φυσική εκροή του νερού.

Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν το τέλειο θερματικό όχι μόνο για νέα κτίρια με περιορισμένο χώρο, αλλά και για πιο σύνθετες ανακαινίσεις με υψηλές απαιτήσεις απόδοσης.

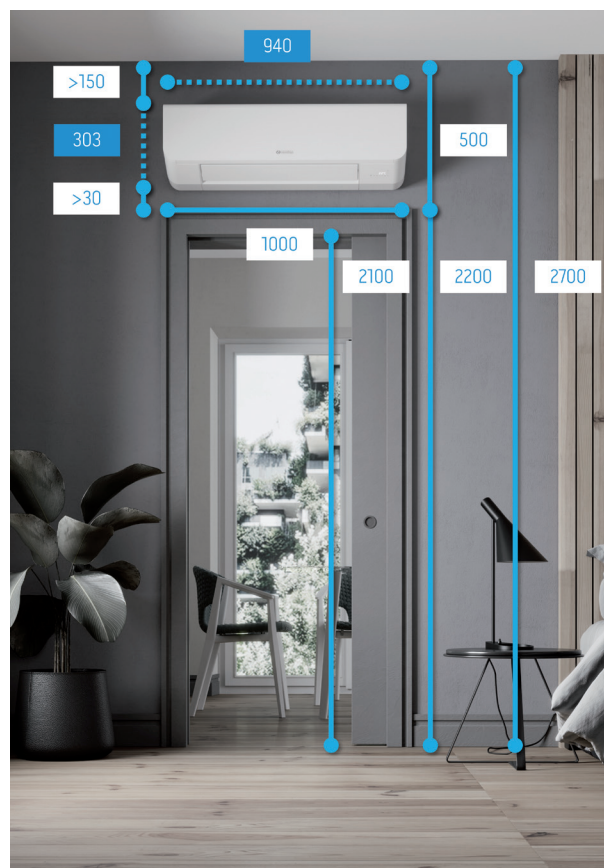


Σημειώστε ότι τα προαιρετικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για αγορά σε συνδυασμό με όλα τα μοντέλα του θερματικού. Όταν η συμβατότητα είναι δυνατή μόνο με ορισμένα μεγέθη ή μοντέλα, οι πληροφορίες εμφανίζονται στον πίνακα.

Ultralim μονάδες fan coil, εκδόσεις SL και SLR



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Γραμμική αισθητική (με σύστημα αναρρόφησης στο κάτω μέρος) για μέγιστη ενσωμάτωση στην περιβάλλουσα αρχιτεκτονική.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ KIT WIFI

Κωδικός B1130 (βλ. στην ενότητα Εξαρτήματα)




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Κλιματισμός, αφύγρανση, θέρμανση και φίλτρα.
- Μονάδα fan coil με ενσωματωμένο πάνελ ακτινοβολίας (έκδοση SLR).
- Μικρών διαστάσεων: πάχος min 12.9 cm - max 15 cm
- Σειρά που αποτελείται από 5 μοντέλα ισχύος (4 για την έκδοση SLR)
- Κινητήρας DC brushless
- Μεταλλική πρόσοψη, Smart πλευρές από ABS
- Ολική επίπεδη αισθητική με σύστημα εξαγωγής αέρα από κάτω.
- Τυπική διαμόρφωση με κονήτη γρίλια παροχής, συμμετρική, για την εγκατάσταση των χειριστηρίων αφής επί τόπου.
- Διατίθεται στα χρώματα: ☐ White RAL 9003

ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΟΣ

1. Βαλβίδα με θερμοηλεκτρικό ενεργοποιητή (σετ εξαρτημάτων)
2. Σωληνοειδές πάνελ θέρμανσης ακτινοβολίας (έκδοση SLR)
3. Στοιχείο εναλλάκτη υψηλής απόδοσης
4. Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού
5. Εφαπτομενικός ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης
6. Σιφόνι συμπυκνωμάτων
7. Inverter κινητήρας DC
8. brushless Ηλεκτρονικός έλεγχος (kit εξαρτημάτων)

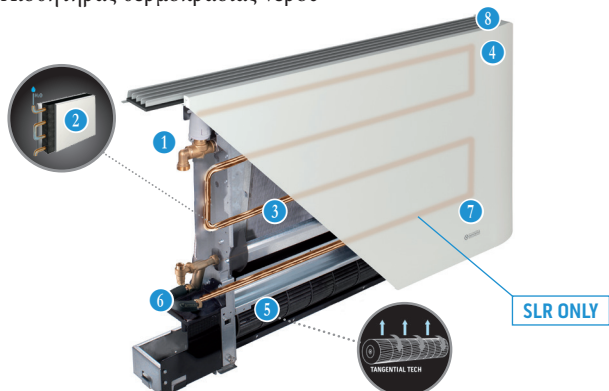

		200	400	600	800	1000
A	mm	759	959	1159	1359	1559
B	mm	579	579	579	579	579
C	mm	659	659	659	659	659
D	mm	129	129	129	129	129
E	mm	150	150	150	150	150
Βάρος SL	kg	11.5	13	15.5	18.5	21.5
Βάρος SLR	kg	13.5	15.5	19.5	22.5	-

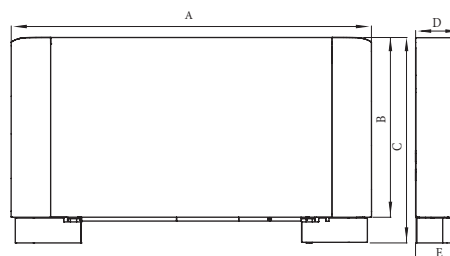

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εγκατάσταση στο δάπεδο, στον τοίχο ή (μόνο για τις εκδόσεις SL) στην οροφή.*



* Εγκατάσταση στην οροφή: απαιτούνται kit για την εγκατάσταση στην οροφή και σετ ποδιών. Παρούσα έκδοση του σετ ποδιών ειδικά για την εγκατάσταση στην οροφή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					200			TIMH			400			TIMH			600			TIMH			800			TIMH			1000			TIMH								
SL Smart S1 inverter					02122			522 €			02123			582 €			02124			659 €			02125			766 €			02126			876 €								
SLR Smart S1 inverter					02127			722 €			02128			856 €			02129			1.015 €			02130			1.132 €			-											
Ταχύτητα ανεμιστήρα					Χαμηλή			Μεσαία			Υψηλή			Χαμηλή			Μεσαία			Υψηλή			Χαμηλή			Μεσαία			Υψηλή			Χαμηλή			Μεσαία			Υψηλή		
Συνολική ισχύς σε λειτουργία ψύξης					a27/19 - w/7/12	(a)	(E)	kW	0.38	0.71	0.82	0.91	1.34	1.74	1.50	2.10	2.54	1.98	2.69	3.29	2.17	3.25	3.78																	
Αισθητή ισχύς σε λειτουργία ψύξης					a27/19 - w/7/12	(a)	(E)	kW	0.26	0.50	0.64	0.65	1.02	1.25	1.10	1.56	1.94	1.54	2.09	2.54	1.71	2.42	2.98																	
Ρυθμός ροής νερού					a27/19 - w/7/12	(a)		l/h	66.2	123.3	142.9	157.6	232.0	302.5	259.2	363.1	440.3	341.9	464.7	570.0	374.8	561.4	654.8																	
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού					a27/19 - w/7/12	(a)	(E)	kPa	3.8	10.6	13.1	2.4	5.5	8.2	7.5	14.2	19	7.3	13.8	18.7	5.7	13.1	18.2																	
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης					a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kW	0.64	0.84	1.05	1.25	1.65	2.31	1.75	2.56	3.12	2.21	3.10	4.10	3.05	3.77	4.67																	
Ρυθμός ροής νερού					a20/15 - w50/-	(b)		l/h	66.2	123.3	142.9	157.6	232.0	302.5	259.2	363.1	440.3	341.9	464.7	570.0	374.8	561.4	654.8																	
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού					a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kPa	3.2	8.8	10.9	2.0	4.6	6.8	6.2	11.8	15.8	6.1	11.5	15.5	4.7	10.9	15.1																	
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης					a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kW	0.54	0.70	0.88	1.06	1.39	1.94	1.46	2.14	2.60	1.85	2.60	3.44	2.56	3.16	3.91																	
Ρυθμός ροής νερού					a20/15 - w45/40	(c)		l/h	91.9	119.9	150.0	181.9	238.1	330.3	250.6	365.7	444.6	316.6	444.8	587.9	438.1	541.0	668.5																	
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού					a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kPa	5.7	8.8	12.2	2.9	4.8	7.9	5.8	11.8	16.0	4.1	8.9	14.2	6.4	9.8	13.9																	
Απορροφούμενη ισχύς							(E)	W	5	7	11	6	9	19	7	11	20	8	12	24	9	14	27																	
Ηχητική ισχύς Lw (A)							(E)	dB(A)	38	45	52	39	46	53	41	47	53	42	48	54	42	48	54																	
Ηχητική πίεση Lp (A)							(d)	dB(A)	29	36	43	30	37	44	32	38	44	33	39	45	33	39	45																	
Ρυθμός ροής αέρα							(f)	m3/h	100	130	160	190	250	320	280	360	460	350	450	575	400	510	650																	
Περιεκτικότητα νερού του στοιχείου								l		0.47			0.8			1.13			1.46			1.8																		
Μέγιστη πίεση λειτουργίας								bar		10			10			10			10			10																		
Υδραυλικά εξαρτήματα								inch		Eurocone 3/4			Eurocone 3/4			Eurocone 3/4			Eurocone 3/4			Eurocone 3/4																		
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας								V/ph/Hz		230/1/50			230/1/50			230/1/50			230/1/50			230/1/50																		
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (50°C)								kW		0.37			0.42			0.5			0.62			-																		
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (70°C)								kW		0.59			0.71			0.84			1.04			-																		
Περιεκτικότητα του πάνελ ακτινοβολίας σε νερό								l		0.19			0.27			0.35			0.43			-																		

Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας:
(a) Λειτουργία ψύξης σε κανονικές συνθήκες: θερμοκρασία αέρα 27°C b.s. 19°C b.u., θερμοκρασία εισόδου νερού 7°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 12°C
(b) Λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες χρήσης I: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 50°C, ροή νερού ίση με την τυπική κατάσταση του νερού ψύξης
(c) Τυπικές συνθήκες λειτουργίας θέρμανσης: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 45°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 40°C

(d) Επίπεδο ηχητικής πίεσης που ισχύει για κλειστούς χώρους όγκου 100 m3 με χρόνο αντήχησης 0,5 s και εγκατάσταση στο δάπεδο/οροφή, ηχητική εκπομπή σε 1/4 σφαίρας σε απόσταση 3 m
(E) Πιστοποιημένα στοιχεία Eurovent
(f) Ρυθμός ροής αέρα μετρούμενος με καθαρά φίλτρα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


		SL	SLR
CONTROLS	B0872 Ενσωματωμένο κιτ αυτόνομου επίπεδου χειριστηρίου αφής	○	○
	B0873 Κιτ τηλεχειρισμού ηλεκτρονικών επαφών/0-10V	○	○
	B0736 Κιτ χρονοθερμοστάτη Modbus επιτοίχιας τοποθέτησης	○	○
	B0921 Σετ επίτοιχου θερμοστάτη επαφής	○	-
HYDRAULICS KIT	B0633 Σετ επέκτασης περιστροφής σύνδεσης LH-RH	○	○
	B0832 Σετ 2-οδων βαλβίδων με ενεργοποιητή 4 καλωδίων	○	○
	B0834 Σετ 3-οδων βαλβίδων με ενεργοποιητή 4 καλωδίων	○	○
	B0205 Σετ χειροκίνητων 2-οδων βαλβίδων	○	○
	B0204 Σετ μόνωσης χειροκίνητων 2-οδων βαλβίδων	○	○
	B0200 Σετ σύνδεσης προσαρμογέα για σπείρωμα αερίου 1/2"	○	○
	B0201 Σετ σύνδεσης προσαρμογέα για σπείρωμα αερίου 3/4"	○	○
	B0203 Σετ σύνδεσης γωνίας 90° Eurokonus	○	○

○ Προαιρετικό εξάρτημα | Το εξάρτημα δεν είναι συμβατό

		SL	SLR
AESTHETIC KITS	B0938 Σετ βραχίονα στήριξης δαπέδου	○	○
	B0937 Αισθητικό σετ ποδιών για κάλυψη	○	○
	B0982 Σετ αισθητικών ποδιών οροφής για κάλυψη	○	-
	B0520 Σετ για τη συλλογή συμπτυκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	200	-
	B0521 Σετ για τη συλλογή συμπτυκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	400	-
	B0522 Σετ για τη συλλογή συμπτυκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	600	-
	B0523 Σετ για τη συλλογή συμπτυκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	800	-
	B0524 Σετ για τη συλλογή συμπτυκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής	1000	-


Περιγραφή εξαρτημάτων στη σελίδα 92

Ultralim μονάδες fan coil, εκδόσεις SLI και SLIR

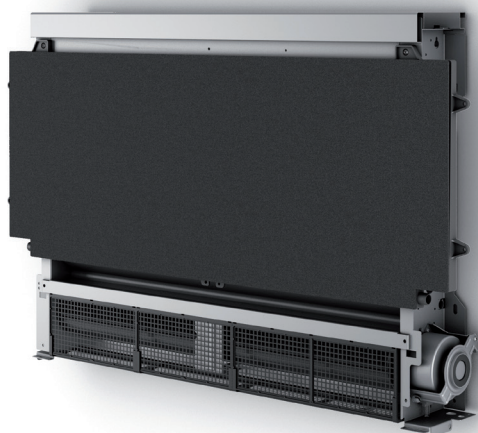

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Το πλαίσιο έχει βάθος μόλις 14,2 cm.



ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Πάνελ κάλυψης από μέταλλο για επίτοιχη τοποθέτηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Κλιματισμός, αφύγρανση, θέρμανση και φιλτράρισμα
- Έκδοση με εσοχή (με ενσωματωμένο πάνελ ακτινοβολίας για την έκδοση SLIR)
- Μικρών διαστάσεων: πάχος μόνο 142 mm
- Σειρά που αποτελείται από 5 μοντέλα διαφορετικής ισχύος
- Κινητήρας DC brushless
- Η έκδοση SLIR διατίθεται μόνο με υδραυλικές συνδέσεις στα αριστερά.
- Μεταλλικό πάνελ κλεισίματος διαθέσιμο στα χρώματα: ☐ white RAL 9003

ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΟΣ



Μονάδα fan coil

		200	400	600	800
A	mm	525	725	925	1125
B	mm	576	576	576	576
C	mm	126	126	126	126
Βάρος SLI	kg	7	9.5	11	14
Βάρος SLIR	kg	9	12	15	18

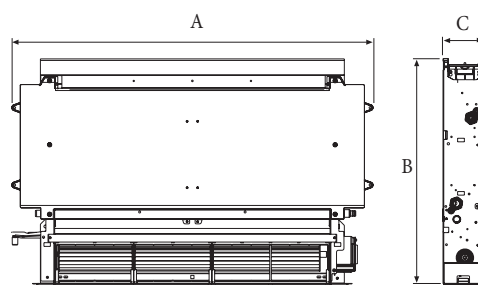

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοίχος με πάνελ

Απαιτούμενα εξαρτήματα: πλαίσιο εντοιχισμού και πάνελ κλεισίματος.



Τοίχος με γρίλιες

Απαιτούμενα εξαρτήματα: κιτ απαγωγής αέρα και μονωμένο plenum παροχής 90° (οι γρίλιες και ο πίνακας δεν παρέχονται).




SLI ONLY



Ψευδοροφή

Απαιτούμενα εξαρτήματα: κιτ απαγωγής αέρα, τηλεσκοπική κορυφή ή μονωμένο plenum παροχής 90°, γρίλιες παροχής και γρίλιες εισαγωγής αέρα με προφίλ αεροτομής.




SLI ONLY




Πλαίσιο εντοιχισμού

		200	400	600	800
A	mm	713	913	1113	1313
B	mm	725	725	725	725
C	mm	142	142	142	142

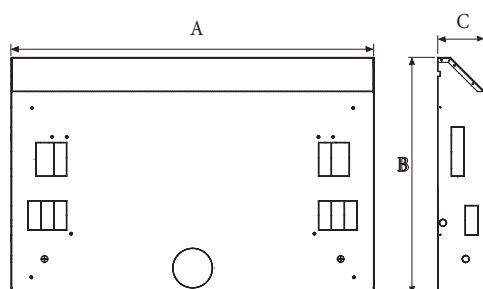

Πάνελ κάλυψης

		200	400	600	800
A	mm	772	972	1172	1372
B	mm	754	754	754	754

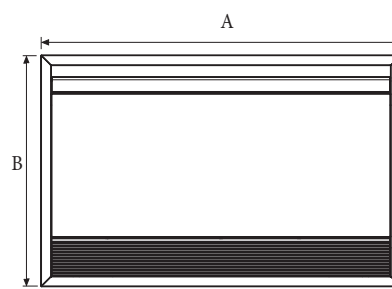

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						200	TIMH	400	TIMH	600	TIMH	800	TIMH
SLI inverter						01513	443 €	01514	486 €	01515	555 €	01516	635 €
SLIR inverter						01639	742 €	01640	800 €	01641	869 €	01642	957 €
Ταχύτητα ανεμιστήρα						Χαμηλή Μεσαία Υψηλή			Χαμηλή Μεσαία Υψηλή			Χαμηλή Μεσαία Υψηλή	
Συνολική ισχύς σε λειτουργία ψύξης	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW		0.38	0.71	0.82	0.91	1.34	1.74	1.50	2.10 2.54
Αισθητή ισχύς σε λειτουργία ψύξης	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW		0.26	0.50	0.64	0.65	1.02	1.25	1.10	1.56 1.94
Ρυθμός ροής νερού	a27/19 - w7/12	(a)		l/h		66.2	123.3	142.9	157.6	232.0	302.5	259.2	363.1 440.3
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kPa		3.8	10.6	13.1	2.4	5.5	8.2	7.5	14.2 19
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kW		0.64	0.84	1.05	1.25	1.65	2.31	1.75	2.56 3.12
Ρυθμός ροής νερού	a20/15 - w50/-	(b)		l/h		66.2	123.3	142.9	157.6	232.0	302.5	259.2	363.1 440.3
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kPa		3.2	8.8	10.9	2.0	4.6	6.8	6.2	11.8 15.8
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kW		0.54	0.70	0.88	1.06	1.39	1.94	1.46	2.14 2.60
Ρυθμός ροής νερού	a20/15 - w45/40	(c)		l/h		91.9	119.9	150.0	181.9	238.1	330.3	250.6	365.7 444.6
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kPa		5.7	8.8	12.2	2.9	4.8	7.9	5.8	11.8 16.0
Απορροφούμενη ισχύς			(E)	W		5	7	11	6	9	19	7	11 20
Ηχητική ισχύς Lw (A)			(E)	dB(A)		38	45	52	39	46	53	41	47 53
Ηχητική πίεση Lp (A)			(d)	dB(A)		29	36	43	30	37	44	32	38 44
Ρυθμός ροής αέρα			(f)	m3/h		100	130	160	190	250	320	280	360 460
Περιεκτικότητα νερού του στοιχείου				l			0.47			0.8		1.13	1.46
Μέγιστη πίεση λειτουργίας				bar			10			10		10	10
Υδραυλικά εξαρτήματα				inch			Eurocone 3/4			Eurocone 3/4		Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας				V/ph/Hz			230/1/50			230/1/50		230/1/50	230/1/50
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (50°C)				kW			0.37			0.42		0.50	0.62
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (70°C)				kW			0.59			0.71		0.84	1.04
Περιεκτικότητα του πάνελ ακτινοβολίας σε νερό				l			0.27			0.35		0.43	0.50

Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας:

(a) Λειτουργία ψύξης σε κανονικές συνθήκες: θερμοκρασία αέρα 27°C b.s., 19°C b.u., θερμοκρασία εισόδου νερού 7°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 12°C

(b) Λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες χρήσης 1: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 50°C, ροή νερού ίση με την τυπική κατάσταση του νερού ψύξης

(c) Τυπικές συνθήκες λειτουργίας θέρμανσης: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 45°C,

θερμοκρασία εξόδου νερού 40°C

(d) στάθμη ηχητικής πίεσης που ισχύει για κλειστούς χώρους όγκου 100 m3 με χρόνο αντίληψης 0,5 s και εγκατάσταση στο δάπεδο/οροφή, ηχητική εκπομπή σε 1/4 σφαίρας σε απόσταση 3 m

(E) Πιστοποιημένα στοιχεία Eurovent

(f) Ρυθμός ροής αέρα μετρούμενος με καθαρά φίλτρα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

	SLI	SLIR
CONTROLS		
B0872 Ενσωματωμένο κιτ αυτόνομου επίπεδου χειριστηρίου αφής	○	○
B0873 Κιτ τηλεχειρισμού ηλεκτρονικών επαφών/0-10V	○	○
B0736 Κιτ χρονοθερμοστάτη Modbus επιτοίχιας τοποθέτησης	○	○
B0921 Σετ επίτοιχου θερμοστάτη επαφής	○	–
HYDRAULICS KIT		
B0633 Σετ επέκτασης περιστροφής σύνδεσης LH-RH	○	–
B0832 Σετ 2-οδων βαλβίδων με ενεργοποιητή 4 καλωδίων	○	○
B0834 Σετ 3-οδων βαλβίδων με ενεργοποιητή 4 καλωδίων	○	○
B0205 Σετ χειροκίνητων 2-οδων βαλβίδων	○	○
B0204 Σετ μόνωσης χειροκίνητων 2-οδων βαλβίδων	○	○
B0200 Σετ σύνδεσης προσαρμογέα για σπείρωμα αερίου 1/2"	○	○
B0201 Σετ σύνδεσης προσαρμογέα για σπείρωμα αερίου 3/4"	○	○
B0203 Σετ σύνδεσης γωνίας 90° Eurokonus	○	○
KIT FOR RECESS WITH FORMWORK		
B0568 Πλαίσιο για χωνευτή εγκατάσταση	200	200
B0569 Πλαίσιο εντοιχισμού για χωνευτή εγκατάσταση	400	400
B0570 Πλαίσιο εντοιχισμού για χωνευτή εγκατάσταση	600	600
B0571 Πλαίσιο εντοιχισμού για χωνευτή εγκατάσταση	800	800
B0950 Πάνελ κάλυψης ακτινοβολίας RAL 9003	–	200
B0951 Πάνελ κάλυψης ακτινοβολίας RAL 9003	–	400
B0952 Πάνελ κάλυψης ακτινοβολίας RAL 9003	–	600
B0953 Πάνελ κάλυψης ακτινοβολίας RAL 9003	–	800
B0955 Πάνελ κάλυψης RAL 9003	200	–
B0956 Πάνελ κάλυψης RAL 9003	400	–
B0957 Πάνελ κάλυψης RAL 9003	600	–
B0958 Πάνελ κάλυψης RAL 9003	800	–

○ Προαιρετικό εξάρτημα | - Το εξάρτημα δεν είναι συμβατό

SLI SLIR


KIT FOR RECESS WITHOUT FORMWORK		
B0550 Γρίλια παροχής αέρα με προφίλ αεροτομής	200	–
B0551 Γρίλια παροχής αέρα με προφίλ αεροτομής	400	–
B0552 Γρίλια παροχής αέρα με προφίλ αεροτομής	600	–
B0553 Γρίλια παροχής αέρα με προφίλ αεροτομής	800	–
B0559 Γρίλια παροχής αέρα με προφίλ αεροτομής	200	–
B0560 Γρίλια παροχής αέρα με προφίλ αεροτομής	400	–
B0561 Γρίλια παροχής αέρα με προφίλ αεροτομής	600	–
B0562 Γρίλια παροχής αέρα με προφίλ αεροτομής	800	–
B0194 Κιτ εισόδου αέρα	200	–
B0195 Κιτ εισόδου αέρα	400	–
B0196 Κιτ εισόδου αέρα	600	–
B0197 Κιτ εισόδου αέρα	800	–
B0160 Τηλεσκοπικό άνω plenum παροχής	200	–
B0161 Τηλεσκοπικό άνω plenum παροχής	400	–
B0162 Τηλεσκοπικό άνω plenum παροχής	600	–
B0163 Τηλεσκοπικό άνω plenum παροχής	800	–
B0165 Μονωμένο plenum παροχής 90°	200	–
B0166 Μονωμένο plenum παροχής 90°	400	–
B0167 Μονωμένο plenum παροχής 90°	600	–
B0168 Μονωμένο plenum παροχής 90°	800	–

Περιγραφή εξαρτημάτων στη σελίδα 92

Σημειώστε ότι προαιρετικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για αγορά σε συνδυασμό με όλα τα μοντέλα του τερματικού. Όταν η συμβατότητα είναι δυνατή μόνο με ορισμένα μεγέθη ή μοντέλα, οι πληροφορίες εμφανίζονται στον πίνακα.



Λεπτές μονάδες fan coil, εκδόσεις SLI και SLIR

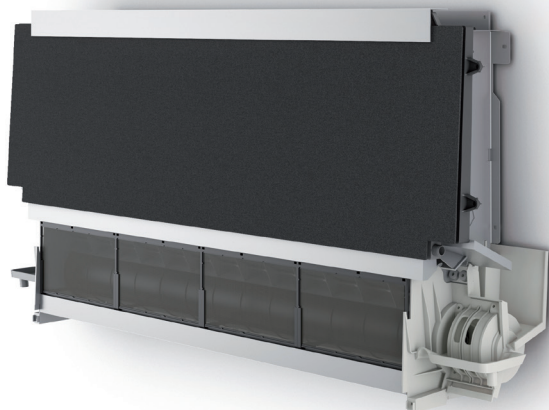


PRO-POWER

Ισχύς έως 4,85 kW, για μεγαλύτερους χώρους και ψυχρότερα κλίματα.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Το πλαίσιο έχει βάθος μόλις 21,7 cm.



ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ


Πάνελ κάλυψης από μέταλλο για επίτοιχη τοποθέτηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Κλιματισμός, αφύγρανση, θέρμανση και φιλτράρισμα
- Έκδοση με εσοχή (με ενσωματωμένο πάνελ ακτινοβολίας για την έκδοση SLIR)
- Μικρών διαστάσεων: πάχος μόνο 217 mm
- Σειρά που αποτελείται από 3 μοντέλα διαφορετικής ισχύος
- Κινητήρας DC brushless
- Η έκδοση SLIR διατίθεται μόνο με υδραυλικές συνδέσεις στα αριστερά.
- Μεταλλικό πάνελ κάλυψης διαθέσιμο στα χρώματα: ☐ white RAL 9003

ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΟΣ

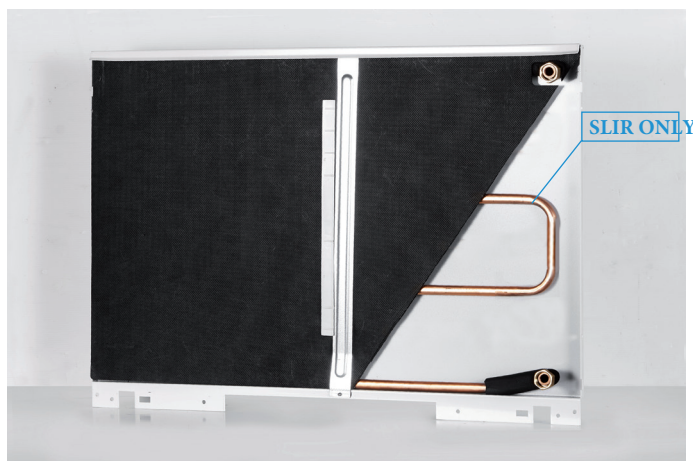

Μονάδα fan coil

		1100	1400	1600
A	mm	1110	1110	1180
B	mm	599	599	599
C	mm	198	198	198
Βάρος SLI	kg	17.5	18	19.5
Βάρος SLIR	kg	19.5	20	21

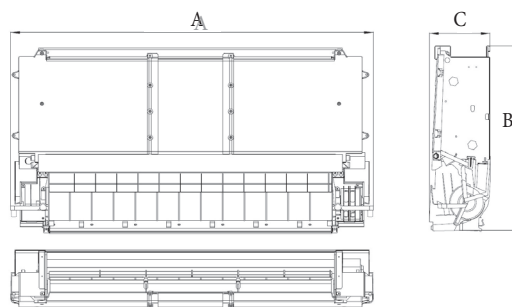

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοίχος με πάνελ

Απαιτούμενα εξαρτήματα: πλαίσιο εντοιχισμού και πάνελ κάλυψης.



Τοίχος με γρίλιες

Απαιτούμενα εξαρτήματα: κιτ απαγωγής αέρα και μονωμένο στόμιο παροχής 90° (οι γρίλιες και το πάνελ δεν παρέχονται).




SLI ONLY



Ψευδοροφή

Απαιτούμενα εξαρτήματα: κιτ απαγωγής αέρα, τηλεσκοπική κορυφή ή μονωμένο plenum παροχής 90°, γρίλιες παροχής και γρίλιες εισαγωγής αέρα με προφίλ αεροτομής.




SLI ONLY




Πλαίσιο εντοιχισμού

		1100	1400	1600
A	mm	1513	1513	1513
B	mm	725	725	725
C	mm	217	217	217

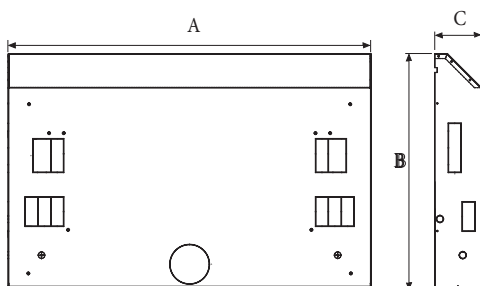

Πάνελ κάλυψης

		1100	1400	1600
A	mm	1572	1572	1572
B	mm	754	754	754

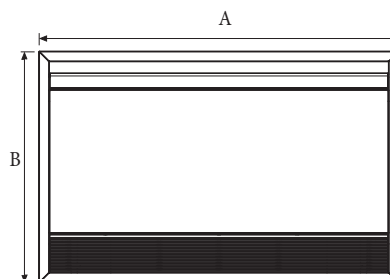

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					1100			1400			1600		
SLI inverter					02363			02056			02057		
SLIR inverter					02364			02071			02072		
Ταχύτητα ανεμιστήρα					Χαμηλή Μεσαία Υψηλή			Χαμηλή Μεσαία Υψηλή			Χαμηλή Μεσαία Υψηλή		
Συνολική ισχύς σε λειτουργία ψύξης	a27/19 - w7/12 (a)	(E)	kW		2.43	3.24	3.85	3.05	3.78	4.45	3.28	4.09	4.85
Αισθητή ισχύς σε λειτουργία ψύξης	a27/19 - w7/12 (a)	(E)	kW		1.78	2.41	2.93	2.14	2.69	3.20	2.30	2.90	3.50
Ρυθμός ροής νερού	a27/19 - w7/12 (a)		l/h		417.4	557.3	664.2	525.6	652.4	769.9	565.2	706	839.2
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a27/19 - w7/12 (a)	(E)	kPa		13.9	23.7	32.6	19	27.8	37.2	20.9	30.8	41
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης	a20/15 - w50/- (b)	(E)	kW		2.88	4.06	4.8	3.61	4.53	5.50	3.85	4.87	5.90
Ρυθμός ροής νερού	a20/15 - w50/- (b)		l/h		417.4	557.3	664.2	525.6	652.4	769.9	565.2	706	839.2
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a20/15 - w50/- (b)	(E)	kPa		12.3	21.1	29.1	16.2	23.7	31.7	19.4	28.6	35.7
Συνολική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης	a20/15 - w45/40 (c)	(E)	kW		2.6	3.4	4.11	3.07	3.87	4.70	3.28	4.16	5.05
Ρυθμός ροής νερού	a20/15 - w45/40 (c)		l/h		449	590	712	527.1	663.4	803.9	563.1	713	863.6
Απώλεια πίεσης από την πλευρά του νερού	a20/15 - w45/40 (c)	(E)	kPa		14.3	23.5	33.3	17.1	25.8	35.5	20.2	30.8	38.8
Απορροφούμενη ισχύς		(E)	W		6	13	26	6	13	26	6	15	29
Ηχητική ισχύς Lw (A)		(E)	dB(A)		39	46	50	38	49	54	39	50	55
Ηχητική πίεση Lp (A)		(d)	dB(A)		30	41	46	30	41	46	31	42	47
Ρυθμός ροής αέρα		(f)	m3/h		460	610	765	460	610	765	490	655	820
Περιεκτικότητα νερού του στοιχείου			l			1.94			2.33			2.5	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας			bar			10			10			10	
Υδραυλικά εξαρτήματα			inch			Eurocone 3/4			Eurocone 3/4			Eurocone 3/4	
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας			V/ph/Hz			230/1/50			230/1/50			230/1/50	
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (50°C)			kW			0.45			0.45			0.5	
Μέγιστη ισχύς στατικής θέρμανσης (70°C)			kW			0.8			0.8			0.9	
Περιεκτικότητα του πάνελ ακτινοβολίας σε νερό			l			0.57			0.57			0.57	

Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας:
(a) Λειτουργία ψύξης σε κανονικές συνθήκες: θερμοκρασία αέρα 27°C b.s. 19°C b.u., θερμοκρασία εισόδου νερού 7°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 12°C
(b) Λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες χρήσης 1: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 50°C, ροή νερού ίση με την τυπική κατάσταση του νερού ψύξης
(c) Τυπικές συνθήκες λειτουργίας θέρμανσης: θερμοκρασία αέρα 20°C b.s., 15°C b.u. max, θερμοκρασία εισόδου νερού 45°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 40°C

(d) Επίπεδο ηχητικής πίεσης που ισχύει για κλειστούς χώρους όγκου 100 m3 με χρόνο αντήχησης 0,5 s και εγκατάσταση στο δάπεδο/οροφή, ηχητική εκπομπή σε 1/4 σφαίρας σε απόσταση 3 m
(E) Πιστοποιημένα στοιχεία Eurovent
(f) Ρυθμός ροής αέρα μετρούμενος με καθαρά φίλτρα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


			SLI	SLIR
CONTROLS	B0872	Ενσωματωμένο kit αυτόνομου επίπεδου χειριστήριου αφής	○	○
	B0873	Kit τηλεχειρισμού ηλεκτρονικών επαφών/0-10V	○	○
	B0736	Kit χρονοθερμοστάτη Modbus επιτοίχιας τοποθέτησης	○	○
	B0921	Σετ επίτοιχου θερμοστάτη επαφής	○	–
HYDRAULICS KIT	B0633	Σετ επέκτασης περιστροφής σύνδεσης LH-RH	○	–
	B0832	Σετ 2-οδων βαλβίδων με ενεργοποιητή 4 καλωδίων	○	○
	B0834	Σετ 3-οδων βαλβίδων με ενεργοποιητή 4 καλωδίων	○	○
	B0205	Σετ χειροκίνητων 2-οδων βαλβίδων	○	○
KIT FOR RECESS WITH FORMWORK	B0204	Σετ μόνωσης χειροκίνητων 2-οδων βαλβίδων	○	○
	B0200	Σετ σύνδεσης προσαρμογέα για σπείρωμα αερίου 1/2"	○	○
	B0201	Σετ σύνδεσης προσαρμογέα για σπείρωμα αερίου 3/4"	○	○
	B0203	Σετ σύνδεσης γωνίας 90° Eurokonus	○	○
	B0894	Πλαίσιο εντοιχισμού για χωνευτή εγκατάσταση	≥ 1100	≥ 1100
	B0954	Πάνελ κάλυψης ακτινοβολίας RAL 9003	–	≥ 1100
	B0959	Πάνελ κάλυψης RAL 9003	≥ 1100	–

○ Προαιρετικό εξάρτημα | - Το εξάρτημα δεν είναι συμβατό

			SLI	SLIR
KIT FOR RECESS WITHOUT FORMWORK	B0880	Γρίλια παροχής αέρα με προφίλ αεροτομής	1100	–
	B0880	Γρίλια παροχής αέρα με προφίλ αεροτομής	1400	–
	B0881	Γρίλια παροχής αέρα με προφίλ αεροτομής	1600	–
	B0882	Γρίλια εισαγωγής αέρα με προφίλ αεροτομής	1100	–
	B0882	Γρίλια εισαγωγής αέρα με προφίλ αεροτομής	1400	–
	B0883	Γρίλια εισαγωγής αέρα με προφίλ αεροτομής	1600	–
	B0888	Kit εισόδου αέρα	1100	–
	B0888	Kit εισόδου αέρα	1400	–
	B0889	Kit εισόδου αέρα	1600	–
	B0890	Τηλεσκοπικό άνω plenum παροχής	1100	–
	B0890	Τηλεσκοπικό άνω plenum παροχής	1400	–
	B0891	Τηλεσκοπικό άνω plenum παροχής	1600	–
	B0892	Μονωμένο plenum παροχής 90°	1100	–
	B0892	Μονωμένο plenum παροχής 90°	1400	–
	B0893	Μονωμένο plenum παροχής 90°	1600	–

Περιγραφή εξαρτημάτων στη σελίδα 92

Σημειώστε ότι τα προαιρετικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για αγορά σε συνδυασμό με όλα τα μοντέλα του θερματικού. Όταν η συμβατότητα είναι δυνατή μόνο με ορισμένα μεγέθη ή μοντέλα, οι πληροφορίες εμφανίζονται στον πίνακα.

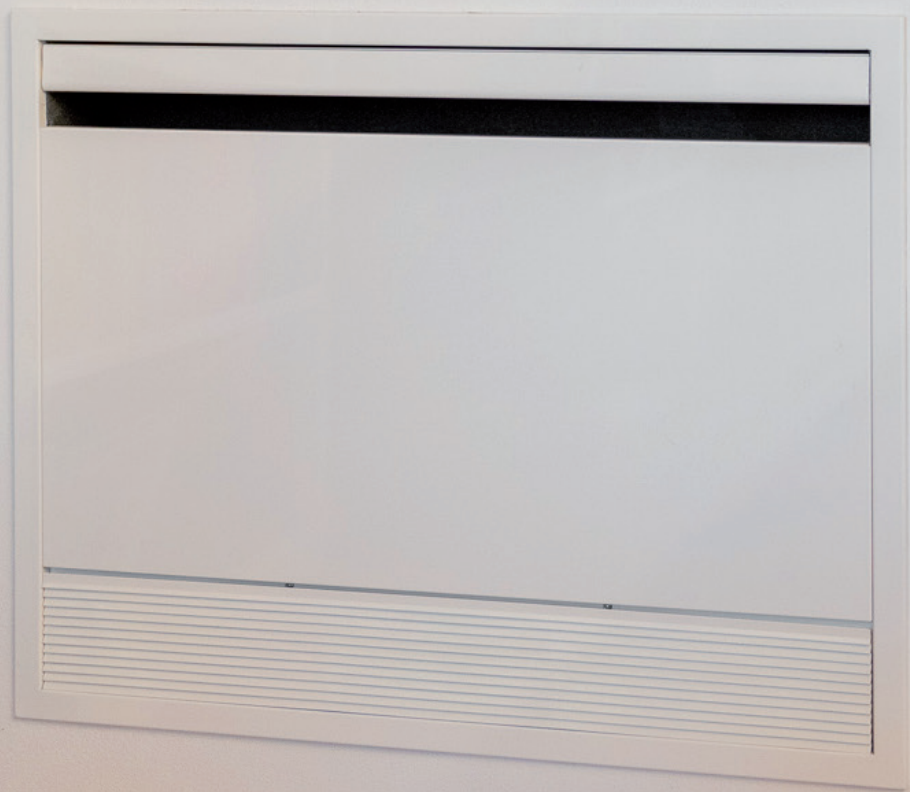



Χειριστήρια

INDRZ

Σετ χειρισμού διευθύνσεων Modbus

Υποχρεωτική εργοστασιακή διευθυνσιοδότηση των κιτ τηλεχειρισμού (TR), σε περίπτωση διαχείρισης μέσω σύνδεσης Modbus με SiOS Control, Bticino MyHome και οποιοδήποτε άλλο σύστημα οικιακού αυτοματισμού/BMS που επικοινωνεί σε Modbus.



B0872

Ενσωματωμένο κιτ αυτόνομου επίπεδου χειριστηρίου αφής

Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό με ένδειξη της επιθυμητής θερμοκρασίας, πλήκτρα real-touch, επιλογή του τρόπου λειτουργίας και της ταχύτητας εξαερισμού. Εντολή με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη χώρου, τρόπους λειτουργίας (εξαερισμός, καλοκαίρι, χειμώνας, αυτόματο) και πρόγραμμα εξαερισμού (αθόρυβο, αυτόματο, μέγιστο, νυχτερινό), λειτουργία αισθητήρα νερού ελαχίστης. Διαθέτει μία είσοδο για τη σύνδεση αισθητήρα παρουσίας επαφής και δύο εξόδους 230VAC για τον έλεγχο 2 ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων. Μέσω της διεπαφής χρήστη είναι δυνατή η προσθήκη διόρθωσης στη θερμοκρασία χώρου που διαβάζεται. Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο. Μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως με συνδυασμό πλήκτρων για σύνδεση με πρωτόκολλο Modbus RS485 ASCII ή RTU. Ο συνδυασμός με το χειριστήριο B0736, το MyHome by Bticino και το SiOS Control είναι πάντα δυνατός (υποχρεωτική αντιστοίχιση για χρήση με Bi2 SLI και SLIR, σε αυτή την περίπτωση, το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί) Colour RAL 9003.

Συμβατό με:	SL	SLR	SLI	SLIR	TIMH
Bi2 SMART S1	☐	☐	☐	☐	157 €
Bi2 NAKED	☐	☐	☐	☐	



B0873

Κιτ τηλεχειρισμού ηλεκτρονικών επαφών/0-10V

Ηλεκτρονική πλακέτα διασύνδεσης για διαχείριση και έλεγχο μέσω αναλογικής εισόδου 0-10V ή επαφών (για τις μονάδες fan coil ακτινοβολίας χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επαφής και ελέγξτε ότι το σύστημα διαχείρισης που συνδέεται με την κάρτα B0756 υποστηρίζει τη λογική έλεγχου της τεχνολογίας ακτινοβολίας Olimpia Splendid). Διαθέτει μια έξοδο 230VAC για τον έλεγχο μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας και μια είσοδο αισθητήρα νερού με τη λειτουργία αισθητήρα ελαχίστης (και για τους δύο τρόπους τηλεχειρισμού). Μπορεί να συνδυαστεί με το σετ επιτοίχιου θερμοστάτη επαφής B0921 (όχι για μονάδες fan coil ακτινοβολίας) ή με συστήματα οικιακού αυτοματισμού/BMS τρίτων που μπορούν να συνδεθούν με επαφές ή μέσω σήματος 0-10V. Colour RAL 9003.

Συμβατό με:	SL	SLR	SLI	SLIR	TIMH
Bi2 SMART S1	☐	☐	☐	☐	204 €
Bi2 NAKED	☐	☐	☐	☐	



B0736

Κιτ χρονοθερμοστάτη Modbus επιτοίχιας τοποθέτησης

Για σύνδεση MODBUS, RS485. Μπορούν να ελεγχθούν έως και 30 μονάδες. Επιλογή της επιθυμητής επιλογής θερμοκρασίας, του τρόπου λειτουργίας, της ταχύτητας εξαερισμού, του χειροκίνητου/χρονοθερμοστατικού τρόπου λειτουργίας. Τοποθέτηση αισθητήρα περιβάλλοντος στον έλεγχο. Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό. Επαφή αισθητήρα παρουσίας. Ο έλεγχος είναι εξοπλισμένος με μετασχηματιστή τροφοδοσίας 230V/12 VAC με διπλή μόνωση και εφεδρική μπαταρία. Επίτοιχη τοποθέτηση με οπή διαξονική συμβατή με το τυποποιημένο πλαίσιο 503. Μπορεί να συνδυαστεί με τα χειριστήρια TR, B0872 και SiOS Control.

Συμβατό με:	SL	SLR	SLW	TIMH
Bi2 AIR	TR	TR	TR	173 €
Bi2 SMART S1	☐	☐	☐	
Bi2 WALL	☐	☐	☐	
Bi2 NAKED	☐	☐	☐	



B0921

Σετ επίτοιχου θερμοστάτη επαφής

Ψηφιακός θερμοστάτης με αισθητήρα χώρου, οθόνη με οπίσθιο φωτισμό και πλήκτρα αφής. Ημειξωτερική εγκατάσταση (15 mm έξω από τον τοίχο) σε κουτιά με διαξονικές βίδες 60 mm στρογγυλής ή τετράγωνης διατομής. Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου, ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου από 5°C έως 35°C, ρύθμιση της λειτουργίας "ψύξης" ή "θέρμανσης", ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα (Min/Med/Max). Τροφοδοσία 230V AC, διαθέτει έξοδο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας και είσοδο αισθητήρα θερμοκρασίας νερού. Μπορεί να συνδυαστεί με τις πλακέτες τηλεχειρισμού AR και B0873.

Συμβατό με:	SL	SLR	SLW	TIMH
Bi2 AIR	AR	-	AR	142 €
Bi2 SMART S1	☐	☐	☐	
Bi2 WALL	☐	☐	☐	
Bi2 NAKED	☐	☐	☐	



Ηλεκτρικά κιτ

B0633

Σετ επέκτασης αντιστροφής σύνδεσης LH-RH

Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της παροχής ρεύματος και του αισθητήρα κινητήρα για την εγκατάσταση μονάδων fan coil στις οποίες η θέση της υδραυλικής σύνδεσης περιστρέφεται από αριστερά προς τα δεξιά.


Συμβατό με:

SL SLR

SLI SLIR

TIMH

Bi2 SMART S1



Bi2 NAKED



45 €

B0839

Σετ επέκτασης περιστροφής σύνδεσης LH-RH

Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της παροχής ρεύματος και του αισθητήρα κινητήρα για τις εγκαταστάσεις στις οποίες η θέση της υδραυλικής σύνδεσης περιστρέφεται από αριστερά προς τα δεξιά.


Συμβατό με:

SL SLR

TIMH

Bi2 AIR



42 €

Κιτ αποστράγγισης συμπυκνωμάτων

B0983

Κιτ αντλίας συμπυκνωμάτων

Το προαιρετικό κιτ για την αντλία συμπυκνωμάτων επιτρέπει την επίλυση του προβλήματος αποστράγγισης ακόμη και όταν οι κλίσεις δεν επιτρέπουν τη φυσική εκροή του νερού (βλέπε λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης).


Συμβατό με:

SLW

TIMH

Bi2 WALL

≥ 1000

243 €

Κιτ WIFI

B1130

Κιτ WIFI


Το WIFI μπορεί να τοποθετηθεί στα FAN COILS:

B2 Air fan coils TR

B2 Wall fan coils TR

Bi2 Smart με πλακέτα B0872

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να συνδυαστεί η πλακέτα wifi με τα FANCOILS εντοιχισμού



TIMH

72 €

Κιτ υδραυλικών

B0832

Σετ 2-οδων βαλβίδων με ενεργοποιητή 4 καλωδίων

Αποτελείται από μια βαλβίδα (με θερμοηλεκτρικό ενεργοποιητή και οριακό διακόπτη) και μια ασπίδα κλειδώματος. Η πρώτη επιτρέπει τον έλεγχο της θερμικής εκπομπής της μονάδας fan coil ανακόπτοντας τη διέλευση του νερού- η ασπίδα επιτρέπει την εξισορρόπηση των απωλειών φορτίου του συστήματος. Αυτό το κιτ καθίσταται υποχρεωτικό στην έκδοση SLR, εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιείται κιτ 3-οδων βαλβίδων ή αν υπάρχει συλλέκτης με θερμοηλεκτρικές κεφαλές. Σημείωση: για όλα τα τερματικά μοντέλα, εάν δεν χρησιμοποιούνται θερμοστάτες επίτοιχης τοποθέτησης, συνιστάται η εγκατάσταση 2-οδων ή 3-οδων βαλβίδων για τη βέλτιστη λειτουργία ψύξης και για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δευτερεύοντος κυκλοφορητή ή γεννήτριας θερμότητας.

Συμβατό με:

	SL	SLR
Bi2 AIR	☐	☐
Bi2 SMART S1	☐	☐

	SLI	SLIR
Bi2 NAKED	☐	☐

TIMH

133 €



B0834

Σετ 3-οδων βαλβίδων με ενεργοποιητή 4 καλωδίων

Αποτελείται από ένα διακόπτη 3-οδης βαλβίδας (με θερμοηλεκτρικό ενεργοποιητή και οριακό διακόπτη) και ένα ασπίδιο κλειδώματος. Ο πρώτος επιτρέπει τον έλεγχο της θερμικής εκπομπής της μονάδας fan coil ανακόπτοντας τη διέλευση του νερού- το lockshield επιτρέπει την εξισορρόπηση των απωλειών φορτίου του συστήματος- η παράκαμψη διατηρεί την κυκλοφορία του νερού στο σύστημα. Αυτό το κιτ αποτελεί εναλλακτική λύση για το κιτ ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 2 δρόμων (υποχρεωτικό στην έκδοση SLR). Σημείωση: για όλα τα μοντέλα τερματικών, εάν δεν χρησιμοποιούνται θερμοστάτες επίτοιχης τοποθέτησης, συνιστάται η εγκατάσταση 2-οδων ή 3-οδων βαλβίδων για τη βέλτιστη λειτουργία ψύξης και για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενός δευτερεύοντος κυκλοφορητή ή μιας γεννήτριας θερμότητας.

Συμβατό με:

	SL	SLR
Bi2 AIR	☐	☐
Bi2 SMART S1	☐	☐

	SLI	SLIR
Bi2 NAKED	☐	☐

TIMH

163 €



B0205

Σετ χειροκίνητων 2-οδων βαλβίδων

Αποτελείται από μια βαλβίδα και μια ασπίδα κλειδώματος, η πρώτη επιτρέπει τη χειροκίνητη εξαίρεση του fan coil από το σύστημα, ενώ η ασπίδα κλειδώματος επιτρέπει την εξισορρόπηση των απωλειών φορτίου του συστήματος. Επιτρέπεται εάν οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες στον συλλέκτη διαχειρίζονται από το κιτ ελέγχου Bi2.

Συμβατό με:

	SL	SLR
Bi2 AIR	☐	☐
Bi2 SMART S1	☐	☐

	SLI	SLIR
Bi2 NAKED	☐	☐

TIMH

57 €



B0204

Σετ μόνωσης χειροκίνητων 2-οδων βαλβίδων

Αποτρέπει τη συμπύκνωση κατά τη λειτουργία ψύξης (περιλαμβάνεται ήδη στα θερμοηλεκτρικά υδραυλικά κιτ).

Συμβατό με:

	SL	SLR
Bi2 AIR	☐	☐
Bi2 SMART S1	☐	☐

	SLI	SLIR
Bi2 NAKED	☐	☐

TIMH

20 €



B0200

Σετ σύνδεσης προσαρμογέα για σπειρώμα αερίου 1/2"

Επιτρέπει τη μετατροπή της σύνδεσης 3/4" Eurokonus του Bi2 σε μια τυπική σύνδεση σπειρώματος αερίου 1/2".

Συμβατό με:

	SL	SLR
Bi2 AIR	☐	☐
Bi2 SMART S1	☐	☐

	SLI	SLIR
Bi2 NAKED	☐	☐

TIMH

20 €



B0201

Σετ σύνδεσης προσαρμογέα για σπειρώμα αερίου 3/4"

Επιτρέπει τη μετατροπή της σύνδεσης 3/4" Eurokonus του Bi2 σε μια τυπική σύνδεση σπειρώματος αερίου 3/4".

Συμβατό με:

	SL	SLR
Bi2 AIR	☐	☐
Bi2 SMART S1	☐	☐

	SLI	SLIR
Bi2 NAKED	☐	☐

TIMH

23 €



B0203

Σετ σύνδεσης γωνίας 90° Eurokonus

Διευκολύνει τη σύνδεση σε περίπτωση υδραυλικών συνδέσεων με επίτοιχους σωλήνες.

Συμβατό με:

	SL	SLR
Bi2 AIR	☐	☐
Bi2 SMART S1	☐	☐

	SLI	SLIR
Bi2 NAKED	☐	☐

TIMH

30 €



○ Προαιρετικό εξάρτημα | - Το εξάρτημα δεν είναι συμβατό


Σημειώστε ότι τα προαιρετικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για αγορά σε συνδυασμό με όλα τα μοντέλα του τερματικού. Όταν η συμβατότητα είναι δυνατή μόνο με ορισμένα μεγέθη ή μοντέλα, οι πληροφορίες εμφανίζονται στον πίνακα.

30

Κατάλογος 2024 |

Σετ βραχίονα στήριξης δαπέδου

Κιτ για βραχίονες στήριξης και επιδαπέδια τοποθέτηση της μονάδας fan coil (εφαρμογές με γυάλινη πρόσοψη ή σε τοίχους που δεν φέρουν φορτίο). Έχει επίσης τη λειτουργία αισθητικού κιτ για επένδυση (λευκό χρώμα RAL 9003) και επομένως δεν είναι συμβατό με το αισθητικό κιτ ποδιών για επένδυση.



Συμβατό με:

		SL	SLR	TIMH
B0852	Bi2 AIR	≤ 1000	≤ 1000	78 €
B0938	Bi2 SMART S1	○	○	86 €

Σετ βραχίονα στήριξης δαπέδου

Κιτ για βραχίονες στήριξης και επιδαπέδια τοποθέτηση της μονάδας fan coil (εφαρμογές με γυάλινη πρόσοψη ή σε τοίχους που δεν φέρουν φορτίο). Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κιτ B0874. Αυξάνει το βάθος της μονάδας fan coil κατά 17 mm (18 mm εάν διαθέτει πίσω πάνελ).



Συμβατό με:

		SL	SLR	TIMH
B0875	Bi2 AIR	≥ 1100	≥ 1100	110 €

Αισθητικό σετ ποδιών για κάλυψη

Σετ αισθητικής που περιέχει δύο πόδια για την κάλυψη τυχόν σωλήνων που προέρχονται από το δάπεδο. Διατίθεται στο χρώμα λευκό RAL 9003.



Συμβατό με:

		SL	SLR	TIMH			SL	SLR	TIMH
B0853	Bi2 AIR	≤ 1000	≤ 1000	75 €	B0937	Bi2 SMART S1	○	○	73 €
B0874	Bi2 AIR	≥ 1100	≥ 1100	73 €					

Σετ αισθητικών ποδιών κάλυψης για μονάδες οροφής

Σετ αισθητικής που περιέχει δύο πόδια για την κάλυψη τυχόν σωλήνων που βγαίνουν από τον τοίχο. Ειδικά σχεδιασμένο για τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου χώρου για τους σωλήνες σε περίπτωση τοποθέτησης στην οροφή. Διατίθεται σε λευκό RAL 9003.



Συμβατό με:

		SL	SLR	TIMH
B0982	Bi2 SMART S1	○	—	95 €

Πίσω πάνελ

Σε λευκή βαμμένη λαμαρίνα (RAL 9003), για εφαρμογές με γυάλινη πρόσοψη.



Συμβατό με:

		SL	SLR	TIMH
B0847	Bi2 AIR	200	200	117 €
B0848	Bi2 AIR	400	400	131 €
B0849	Bi2 AIR	600	600	145 €
B0850	Bi2 AIR	800	800	164 €
B0851	Bi2 AIR	1000	1000	181 €
B0876	Bi2 AIR	1100	1100	195 €
B0876	Bi2 AIR	1400	1400	195 €
B0877	Bi2 AIR	1600	1600	200 €

Σετ για τη συλλογή συμπυκνωμάτων σε εγκατάσταση οροφής

Κιτ παγίδας για τη συλλογή της συμπυκνωμάτων σε περίπτωση οριζόντιας εγκατάστασης.



Συμβατό με:

		SL	SLR	TIMH
B0520	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	200	—	64 €
B0521	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	400	—	70 €
B0522	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	600	—	73 €
B0523	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	800	—	98 €
B0524	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	1000	—	110 €
B0878	Bi2 AIR	1100	—	115 €
B0878	Bi2 AIR	1400	—	115 €
B0879	Bi2 AIR	1600	—	114 €

Σημειώστε ότι τα προαιρετικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για αγορά σε συνδυασμό με όλα τα μοντέλα του θερματικού. Όταν η συμβατότητα είναι δυνατή μόνο με ορισμένα μεγέθη ή μοντέλα, οι πληροφορίες εμφανίζονται στον πίνακα.

Κιτ για εντοιχισμό

Πλαίσιο για εγκατάσταση εντοιχισμού
Πλαίσιο για κατακόρυφη τοποθέτηση εντοιχισμού (σε συνδυασμό με το πάνελ κάλυψης).



Συμβατό με:

		SLI	SLIR	TIMH			SLI	SLIR	TIMH
B0568	Bi2 NAKED	200	200	184 €	B0571	Bi2 NAKED	800	800	247 €
B0569	Bi2 NAKED	400	400	196 €	B0894	Bi2 NAKED	≥ 1100	≥ 1100	238 €
B0570	Bi2 NAKED	600	600	215 €					

Πάνελ κάλυψης ακτινοβολίας RAL 9003
Αισθητικό πάνελ κάλυψης ακτινοβολίας για εντοιχισμένη κατακόρυφη τοποθέτηση (υποχρεωτικό σετ, που συνδυάζεται με το εντοιχισμένο πλαίσιο). Χρώμα λευκό RAL 9003.



Συμβατό με:

		SLI	SLIR	TIMH			SLI	SLIR	TIMH
B0950	Bi2 NAKED	–	200	472 €	B0953	Bi2 NAKED	–	800	650 €
B0951	Bi2 NAKED	–	400	550 €	B0954	Bi2 NAKED	–	≥ 1100	728 €
B0952	Bi2 NAKED	–	600	590 €					

Πάνελ κάλυψης RAL 9003
Αισθητικό πάνελ κάλυψης για εντοιχισμένη κατακόρυφη τοποθέτηση (συνδυάζεται με το πλαίσιο εντοιχισμού). Χρώμα λευκό RAL 9003.



Συμβατό με:

		SLI	SLIR	TIMH			SLI	SLIR	TIMH
B0955	Bi2 NAKED	200	–	342 €	B0958	Bi2 NAKED	800	–	457 €
B0956	Bi2 NAKED	400	–	395 €	B0959	Bi2 NAKED	≥ 1100	–	478 €
B0957	Bi2 NAKED	600	–	416 €					

Γρίλια παροχής αέρα με προφίλ αεροτομής Κιτ
για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή.



Συμβατό με:

		SLI	SLIR	TIMH			SLI	SLIR	TIMH
B0550	Bi2 NAKED	200	–	85 €	B0880	Bi2 NAKED	1100	–	311 €
B0551	Bi2 NAKED	400	–	99 €	B0880	Bi2 NAKED	1400	–	311 €
B0552	Bi2 NAKED	600	–	113 €	B0881	Bi2 NAKED	1600	–	311 €
B0553	Bi2 NAKED	800	–	119 €					

Γρίλια εισαγωγής αέρα με προφίλ αεροτομής
Κιτ για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή.



Συμβατό με:

		SLI	SLIR	TIMH			SLI	SLIR	TIMH
B0559	Bi2 NAKED	200	–	88 €	B0882	Bi2 NAKED	1100	–	261 €
B0560	Bi2 NAKED	400	–	99 €	B0882	Bi2 NAKED	1400	–	261 €
B0561	Bi2 NAKED	600	–	110 €	B0883	Bi2 NAKED	1600	–	261 €
B0562	Bi2 NAKED	800	–	122 €					

Κιτ εισαγωγής

Κιτ για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ή καταπακτή οροφής. Δεν είναι συμβατό με πλαίσιο εντοιχισμού. Διοχετεύει τον εισερχόμενο αέρα από τη γρίλια εισαγωγής στο fan coil.




Συμβατό με:

		SLI	SLIR	TIMH			SLI	SLIR	TIMH
B0194	Bi2 NAKED	200	–	102 €	B0888	Bi2 NAKED	1100	–	125 €
B0195	Bi2 NAKED	400	–	108 €	B0888	Bi2 NAKED	1400	–	125 €
B0196	Bi2 NAKED	600	–	161 €	B0889	Bi2 NAKED	1600	–	125 €
B0197	Bi2 NAKED	800	–	167 €					

Τηλεσκοπικό άνω plenum παροχής

Δεν είναι συμβατό με πλαίσιο εντοιχισμού. Διοχετεύει τον αέρα από το fan coil στη γρίλια παροχής.



Συμβατό με:

		SLI	SLIR	TIMH			SLI	SLIR	TIMH
B0160	Bi2 NAKED	200	–	180 €	B0890	Bi2 NAKED	1100	–	285 €
B0161	Bi2 NAKED	400	–	174 €	B0890	Bi2 NAKED	1400	–	285 €
B0162	Bi2 NAKED	600	–	232 €	B0891	Bi2 NAKED	1600	–	261 €
B0163	Bi2 NAKED	800	–	261 €					

Μονωμένο plenum παροχής 90°

Δεν είναι συμβατό με πλαίσιο εντοιχισμού. Διοχετεύει τον αέρα από το fan coil στη γρίλια παροχής.



Συμβατό με:

		SLI	SLIR	TIMH			SLI	SLIR	TIMH
B0165	Bi2 NAKED	200	–	137 €	B0892	Bi2 NAKED	1100	–	241 €
B0166	Bi2 NAKED	400	–	143 €	B0892	Bi2 NAKED	1400	–	241 €
B0167	Bi2 NAKED	600	–	176 €	B0893	Bi2 NAKED	1600	–	250 €
B0168	Bi2 NAKED	800	–	190 €					



Olimpia Splendid S.p.A.

Italy, Cellatica (BS) | Headquarter

Italy, Gualtieri (RE) | Logistic Hub

France, Paris | Sales Subsidiary

Spain, Madrid | Sales Subsidiary

USA, New York | Sales Subsidiary

Australia, Melbourne | Sales Subsidiary

China, Shanghai | Trading Subsidiary



Download these product sheets, technical and installation manuals and other documents relating to catalogue references in the new download area of the **Olimpiasplesidid.com** website.



Μέλος των:



Certified company:

