

Οικιακή σειρά 2025

Τα κλιματιστικά Panasonic προσφέρουν περισσότερη άνεση, μεγαλύτερη εξοικονόμηση και καθαρό αέρα εσωτερικού χώρου για να φροντίζουν εσάς και την οικογένειά σας.





Το περιβαλλοντικό όραμα της Panasonic για το 2050

Για την επίτευξη «μιας καλύτερης ζωής» και «ενός βιώσιμου περιβάλλοντος», η Panasonic θα εργαστεί για τη δημιουργία και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ενέργειας που υπερβαίνει την ποσότητα της ενέργειας που χρησιμοποιείται, με στόχο μια κοινωνία με καθαρή ενέργεια και έναν πιο άνετο τρόπο ζωής.

Ζωντανέψτε το μέλλον με αέρα

Ζούμε εποχές μεγάλων προκλήσεων. Αν ο κόσμος θέλει να προχωρήσει με αυτοπεποίθηση, πρέπει να ξεπεράσει τις σοβαρές απειλές των νέων παγκόσμιων πανδημιών και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Πρέπει να βρει μικρούς και μεγάλους τρόπους να μειώσει το στρες που επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων και τη σταθερότητα των κοινοτήτων τους. Στην Panasonic, αξιοποιούμε τη δύναμη του αέρα για να δημιουργήσουμε θετικές αλλαγές. Αέρας που ωφελεί το σώμα και το μυαλό. Αέρας που ανανεώνει τους χώρους όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για να εργαστούν και να παίξουν. Αέρας που μειώνει το αποτύπωμά μας στη Γη. Έχοντας ως οδηγό πάνω από έναν αιώνα έρευνας και εμπειρίας, χρησιμοποιούμε τον αέρα για να δημιουργήσουμε ένα πιο ελπιδοφόρο και υγιές μέλλον για όλους.



Γιατί Panasonic; Η Panasonic έχει περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας στις αντλίες θερμότητας και έχει κατασκευάσει έναν εξαιρετικά υψηλό αριθμό συμπιεστών. Η ποιότητα είναι συνώνυμη με την Panasonic και αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας στην ευρωπαϊκή αγορά.



Με καινοτόμο σχεδιασμό, υψηλή απόδοση και προηγμένες τεχνολογίες, όπως η εφαρμογή Panasonic Comfort Cloud App για έξυπνο έλεγχο και το nanoe™ X για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου, η οικιακή σειρά έχει σχεδιαστεί με γνώμονα εσάς και την οικογένειά σας.

Περιστροφικός συμπιεστής Panasonic R2

Το μυστικό είναι η ευελιξία. Τα κλιματιστικά Panasonic Inverter έχουν την ευελιξία να μεταβάλλουν την ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή. Αυτό δίνει τη δυνατότητα κατανάλωσης λιγότερης ενέργειας ώστε να διατηρηθεί η θερμοκρασία, ενώ παράλληλα μπορεί να ψύξει το δωμάτιο πιο γρήγορα κατά την εκκίνηση. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε μεγαλύτερη εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος, διατηρώντας παράλληλα ένα άνετο και δροσερό περιβάλλον.

Δοκιμάστε το νέο βιντεοπροβολέα επαυξημένης πραγματικότητας της Panasonic.



Διαμορφώστε με λίγα βήματα το οικιακό σύστημα αέρα χρησιμοποιώντας το online εργαλείο μας.








Φέρνοντας την ισορροπία της φύσης σε εσωτερικούς χώρους

τεχνολογία nanoe™ X, με τα οφέλη των ριζών υδροξυλίου


Οι ρίζες υδροξυλίου (γνωστές και ως ρίζες OH), που υπάρχουν σε αφθονία στη φύση, έχουν την ικανότητα να αναστέλλουν τους ρύπους, τους ιούς και τα βακτήρια για να καθαρίζουν και να απαλείφουν την οσμή. Η τεχνολογία nanoe™ X μπορεί να φέρει αυτά τα απίστευτα οφέλη σε εσωτερικούς χώρους, έτσι ώστε οι σκληρές επιφάνειες, τα μαλακά έπιπλα και το εσωτερικό περιβάλλον να είναι ένα καθαρότερο και ευχάριστο μέρος.



1. Το nanoe™ X φτάνει τους ρύπους. 2. Οι ρίζες υδροξυλίου μετασιώνουν τις πρωτεΐνες των ρύπων. 3. Η δραστηριότητα των ρύπων αναστέλλεται.

nanoe™ X: Βελτίωση της προστασίας 24/7
Καθαρίζει ενεργά τον αέρα σας και αναστέλλει ορισμένους τύπους ρύπων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το nanoe™ X λειτουργεί μαζί με τη θέρμανση ή την ψύξη όταν βρίσκεστε στο σπίτι και μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα όταν λείπετε. Δώστε στον κλιματισμό τη δύναμη να αυξήσει την προστασία στο σπίτι με την τεχνολογία nanoe™ X και τον άνετο έλεγχο μέσω της εφαρμογής Panasonic Comfort Cloud App.

Η τεχνολογία nanoe™ X της Panasonic πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και φέρνει το απορρυπαντικό της φύσης - τις ρίζες υδροξυλίου - σε εσωτερικούς χώρους για να βοηθήσει στη δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος
Χάρη στις ιδιότητες του nanoe™ X, μπορούν να ανασταλούν διάφοροι τύποι ρύπων, όπως ορισμένοι τύποι βακτηρίων, ιών, μούχλας, αλλεργιογόνων, γύρης και ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.



Μάθετε περισσότερα για το nanoe™ X

7 αποτελέσματα του nanoe™ X - μοναδική τεχνολογία της Panasonic

Απαλείφει τις οσμές	Ικανότητα αναστολής 5 τύπων ρύπων				Ενυδατώνει	
 Οσμές	 Βακτήρια και ιοί	 Μούχλα	 Αλλεργιογόνα	 Γύρη	 Επικίνδυνες ουσίες	 Δέρμα και μαλλιά

Η απόδοση του nanoe™ X ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου, το περιβάλλον και τη χρήση και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Το nanoe™ X δεν είναι ιατρική συσκευή, πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί σχετικά με το σχεδιασμό του κτιρίου και οι συστάσεις υγιεινής.



Καλώς ήρθατε στον συνδεδεμένο κόσμο του Panasonic Comfort Cloud App

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, είτε στο γραφείο, είτε σε μια επιχείρηση, η εφαρμογή Panasonic Comfort Cloud αφήνει στα χέρια σας τον απόλυτο έλεγχο της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.



Μέσω της εφαρμογής Panasonic Comfort Cloud App, οι μονάδες TZ μπορούν επίσης να συνδεθούν με μερικούς από τους κορυφαίους φωνητικούς βοηθούς της αγοράς για ακόμη μεγαλύτερη βελτιστοποίηση των προτύπων κλιματισμού χωρίς να κάνετε τίποτα.

* Τα Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών φωνητικού βοηθού (Voice Assistant) ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.



Τηλεχειριστήριο
Ελέγχετε και παρακολουθείτε τα κλιματιστικά σας οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.

Έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας
Ελέγξτε την κατανάλωση ενέργειας κάθε μεμονωμένης μονάδας σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα συγκρίνοντας πρότυπα χρήσης ώστε να μεγιστοποιήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.

nanoe™ X: Βελτίωση της προστασίας 24/7*
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία nanoe™ X με ψύξη OFF/ON και δείτε την κάλυψη του nanoe™ X στο χώρο σας μέσω μιας προσομοίωσης.

* Μόνο για μονάδες συμβατές με τη λειτουργία nanoe™ X.

Ευκολότερη ρύθμιση Wi-Fi.
Η προηγμένη ενσωματωμένη ρύθμιση Wi-Fi επιτρέπει την ασφαλή και ευκολότερη σύνδεση στην εφαρμογή Panasonic Comfort Cloud App με σάρωση του κωδικού QR.






Etherea με τεχνολογία nanoe™ X

Μια έξυπνη λύση για να διατηρήσετε το σπίτι σας καθαρό, άνετο και φιλόξενο. Το έξυπνο, νέο **Etherea** διαθέτει την τεχνολογία **nanoe™ X** με τα οφέλη των ριζών υδροξυλίου. Με προηγμένες επιλογές ελέγχου, κορυφαίες επιδόσεις, κομψό σχεδιασμό και έξυπνα χαρακτηριστικά.

Σύγκριση του χρόνου που απαιτείται για την αναστολή του 99% της γύρης του κέδρου¹⁾.

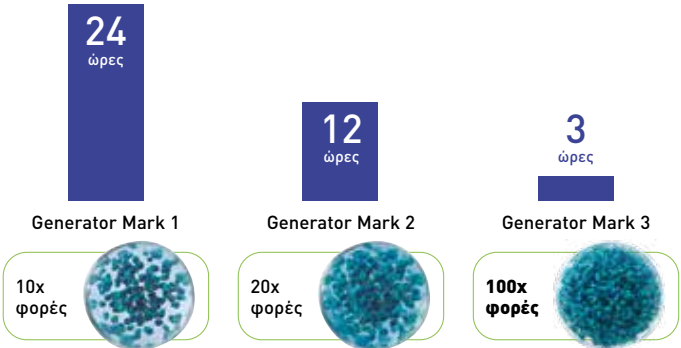

Το νέο **Etherea** διαθέτει τη γεννήτρια **nanoe X Generator Mark 3**, την τελευταία της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας **nanoe™ X**. Διαθέτει τη μεγαλύτερη ποσότητα ριζών υδροξυλίου στην ιστορία του **nanoe™**, η οποία παράγει 48 τρισεκατομμύρια ρίζες υδροξυλίου ανά δευτερόλεπτο, 100 φορές περισσότερες από τις ρίζες υδροξυλίου που περιέχονται στα παραδοσιακά **nanoe™**.

¹⁾ **nanoe X Generator Mark 1:** [Οργανισμός δοκιμής] Κέντρο ανάλυσης προϊόντων Panasonic [Μέθοδος δοκιμής] Μέθοδος ELISA για τη μέτρηση των αλλεργιογόνων που προσκολλώνται στο ύφασμα σε αιώουσα δοκιμών (περίπου 24 m³) [Μέθοδος αναστολής] Απελευθέρωση του nanoe[™] [Στάκος] Προσκολλημένο αλλεργιογόνο [γύρη κέδρου] [Αποτέλεσμα δοκιμής] Αναστολή 99% ή μεγαλύτερη σε 24 ώρες [JIS S-151001-F01]. **nanoe X Generator Mark 2:** [Οργανισμός δοκιμής] Panasonic Product Analysis Center, [Μέθοδος δοκιμής] Μέθοδος ELISA για τη μέτρηση αλλεργιογόνων που προσκολλώνται σε ύφασμα σε ένα δωμάτιο δοκιμών (περ. 24 m³) [Μέθοδος αναστολής] Απελευθέρωση nanoe[™] [Στάκος] Προσκολλημένο αλλεργιογόνο [γύρη κέδρου] [Αποτέλεσμα δοκιμής] Αναστολή 99% ή μεγαλύτερη σε 12 ώρες [L19YAD09]. **nanoe X Generator Mark 3:** [Οργανισμός δοκιμής] Κέντρο ανάλυσης προϊόντων Panasonic [Μέθοδος δοκιμής] Μέθοδος ELISA για τη μέτρηση των αλλεργιογόνων που προσκολλώνται σε ύφασμα σε χώρο δοκιμής (περίπου 24 m³) [Μέθοδος αναστολής] Απελευθέρωση του nanoe[™] [Στάκος] Προσκολλημένο αλλεργιογόνο [γύρη κέδρου] [Αποτέλεσμα δοκιμής] Αναστολή 99% ή μεγαλύτερη σε 3 ώρες [H21YAD17-1].

Ποιότητα αέρα - τεχνολογία nanoe™ X

- nanoe™ X, με τα οφέλη των ριζών υδροξυλίου (Generator Mark 3)
- Το εσωτερικό περιβάλλον μπορεί να είναι ένα καθαρότερο και πιο ευχάριστο μέρος για να βρίσκεστε όλη την ημέρα.
- Η λειτουργία εσωτερικού καθαρισμού ενεργεί για τον καθαρισμό του εσωτερικού της εσωτερικής μονάδας.

Έξυπνος χειρισμός

- Ενσωματωμένο Wi-Fi για προηγμένο έλεγχο μέσω διαδικτύου
- Συμβατό με Amazon Alexa

Υψηλή απόδοση

- Κορυφαία ενεργειακή απόδοση έως A+++ στη θέρμανση και την ψύξη

Απόλυτη άνεση

- Το Aerowings 2.0 ενισχύει την άνετη ροή αέρα
- Απόλυτα ήσυχο περιβάλλον

Σχεδιασμός

- Κομψός, ενιαίος σχεδιασμός
- Υψηλής ποιότητας, εύχρηστο τηλεχειριστήριο με πίσω φωτισμό

Etherea με τεχνολογία nanoe™ X



- nanoe X Generator Mark 3
- Εσωτερική λειτουργία καθαρισμού
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για προηγμένο έλεγχο μέσω διαδικτύου
- Συμβατό με Amazon Alexa
- Ενεργειακή απόδοση έως A+++ στη θέρμανση και την ψύξη
- Aerowings 2.0
- Εξαιρετικά αθόρυβο περιβάλλον (19 dB(A))

CZ-RD517C: Εναύρματο τηλεχειριστήριο για επίτοιχο και κονσόλα δαπέδου [προαιρετικά]



Επίτοιχο Etherea Inverter+ Γκρι γραφίτη / Ασημί / Καθαρό λευκό Ματ • R32							ETHEREA
Κιτ Γκρι γραφίτη	KIT-XZ20-ZKE-H	KIT-XZ25-ZKE-H	KIT-XZ35-ZKE-H	KIT-XZ42-ZKE-H	—	—	
Κιτ Ασημί	KIT-XZ20-ZKE	KIT-XZ25-ZKE	KIT-XZ35-ZKE	—	KIT-XZ50-ZKE	—	
Κιτ Καθαρό λευκό ματ	KIT-Z20-ZKE	KIT-Z25-ZKE	KIT-Z35-ZKE	KIT-Z42-ZKE	KIT-Z50-ZKE	KIT-Z71-ZKE	
Ψυκτική ισχύς	Ονομαστικό [Min - Max] kW	2,05 [0,75 - 2,65]	2,50 [0,85 - 3,50]	3,50 [0,85 - 4,20]	4,20 [0,85 - 5,00]	5,00 [0,98 - 6,00]	7,10 [0,98 - 8,50]
SEER ¹⁾		8,70 A+++	9,50 A+++	9,50 A+++	7,10 A++	8,50 A+++	6,50 A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ²⁾	kWh/a	84	92	129	207	206	382
Θερμική ισχύς:	Ονομαστικό [Min - Max] kW	2,80 [0,75 - 4,00]	3,40 [0,80 - 4,80]	4,00 [0,80 - 5,50]	5,30 [0,80 - 6,80]	5,80 [0,98 - 8,00]	8,20 [0,98 - 10,20]
Θερμική ισχύς στους -7 °C	kW	2,38	2,8	3,2	4,11	4,8	6,31
SCOP [Θερμής Ζώνης] ¹⁾		5,90 A+++	6,20 A+++	6,20 A+++	5,80 A+++	6,0 A+++	5,20 A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας [Θερμής Ζώνης] ²⁾ kWh/a		308	339	361	459	537	781
Εσωτερική μονάδα Γκρι γραφίτη	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW-H	CS-Z42ZKEW-H	—	—	
Εσωτερική μονάδα Ασημί	CS-XZ20ZKEW	CS-XZ25ZKEW	CS-XZ35ZKEW	—	CS-XZ50ZKEW	—	
Εσωτερική μονάδα Καθαρό λευκό ματ	CS-Z20ZKEW	CS-Z25ZKEW	CS-Z35ZKEW	CS-Z42ZKEW	CS-Z50ZKEW	CS-Z71ZKEW	
Ηχητική πίεση ³⁾	Ψύξη-Θέρμανση [Hi/Low] dB(A)	35/24/19-36/25/19	39/25/19-39/27/19	42/28/19-43/33/19	43/31/25-43/35/29	44/37/30-44/37/30	47/38/30-47/38/30
Διαστάσεις	Υ x Π x Β mm	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 1040 x 244	295 x 1040 x 244
Καθαρό βάρος	kg	10	10	11	10	12	13
Generator nanoe X	Mark 3	Mark 3	Mark 3	Mark 3	Mark 3	Mark 3	Mark 3
Εξωτερική μονάδα	CU-Z20ZKE	CU-Z25ZKE	CU-Z35ZKE	CU-Z42ZKE	CU-Z50ZKE	CU-Z71ZKE	
Ηχητική πίεση ³⁾	Ψύξη / Θέρμανση [Hi] dB(A)	45/46	46/47	48/50	49/51	47/47	52/54
Διάσταση ⁴⁾	Υ x Π x Β mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη Min ~ Max °C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Θέρμανση Min ~ Max °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Κλίμακα ενεργειακής σήμανσης από A+++ έως D. 2) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την οδηγία EE/626/2011.3) Η ηχητική πίεση της εσωτερικής μονάδας δείχνει την τιμή που μετρήθηκε σε θέση 1 m μπροστά από το κύριο σώμα και 0,8 m κάτω από τη μονάδα. Για εξωτερική μονάδα 1m μπροστά και 1m πίσω από το κύριο σώμα. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με το πρότυπο JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαμηλότερη ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανεμιστήρα. 4) Προσθέστε 70mm για τη θύρα σωληνώσεων.




Υψηλό SEER και SCOP Για KIT-**25-ZKE και KIT-**35-ZKE. SUPER QUIET: Για KIT-**20-ZKE, KIT-**25-ZKE και KIT-**35-ZKE. ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Ενσωματωμένο Wi-Fi.

TZ Super-Compact με nanoe™ X



Το ιδανικό κλιματιστικό για τους μικρότερους χώρους του σπιτιού σας. Το σύστημα διαθέτει ένα κομψό και συμπαγές πλαίσιο με πλάτος μόλις 779 mm, ενώ παράλληλα διαθέτει την τεχνολογία nanoe™ X και διατηρεί εντυπωσιακή ισχύ και απόδοση.

- τεχνολογία nanoe™ X
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για προηγμένο έλεγχο μέσω διαδικτύου
- Συμβατό με Amazon Alexa
- Σχεδιασμός πολύ μικρών διαστάσεων, πλάτους μόλις 779 mm
- Aerowings
- Super Quiet! Μόνο 20dB(A)



CZ-RD517C: Ενσύρματο τηλεχειριστήριο για επίτοιχο και κονσόλα δαπέδου (προαιρετικά)




BZ super-compact με φίλτρο PM2,5



Μικρών διαστάσεων και αποδοτικό, με ενσωματωμένο φίλτρο PM2.5 που συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας του αέρα του χώρου.

- Σχεδιασμός πολύ μικρών διαστάσεων, πλάτους μόλις 779 mm
- Καθαρότερος εσωτερικός αέρας με φίλτρο PM2,5
- Aerowings
- Super Quiet! Μόνο 20 dB(A)
- Θέρμανση έως -15 °C
- Προαιρετικός διαδικτυακός έλεγχος (απαιτείται CZ-TACG1)



CZ-TACG1: Προσαρμογέας Wi-Fi για εξυπνο έλεγχο μέσω της εφαρμογής Panasonic Comfort Cloud App (προαιρετικά)



CZ-RD517C: Ενσύρματο τηλεχειριστήριο για επίτοιχο και κονσόλα δαπέδου (προαιρετικά)



Επίτοιχη TZ εξαιρετικά μικρών διαστάσεων • R32

Κιτ		KIT-TZ20-ZKE	KIT-TZ25-ZKE	KIT-TZ35-ZKE	KIT-TZ42-ZKE	KIT-TZ50-ZKE	KIT-TZ60-ZKE	KIT-TZ71-ZKE
Ψυκτική ισχύς	Ονομαστικό (Min - Max) kW	2,00(0,75~2,50)	2,50(0,85~3,00)	3,50(0,85~4,00)	4,20(0,85~4,60)	5,00(0,98~5,60)	6,00(0,98~6,60)	7,10(0,98~8,40)
SEER ¹⁾		7,00 A++	7,10 A++	6,80 A++	6,40 A++	6,90 A++	6,80 A++	6,20 A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ²⁾	kWh/a	100	123	180	230	254	309	401
Θερμική ισχύς:	Ονομαστικό (Min - Max) kW	2,70(0,70~3,60)	3,30(0,80~4,10)	4,00(0,80~5,10)	5,00(0,80~6,80)	5,80(0,98~7,50)	7,00(0,98~8,20)	8,20(0,98~10,20)
Θερμική ισχύς στους -7 °C	kW	2,14	2,70	3,30	3,90	4,62	4,90	6,31
SCOP (Θερμής Ζώνης) ¹⁾		5,40 A+++	5,7 A+++	5,6 A+++	5,2 A+++	6,00 A+++	5,4 A+++	4,7 A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Θερμής Ζώνης) ²⁾ kWh/a		285	344	375	512	513	622	864
Εσωτερική μονάδα		CS-TZ20ZKEW	CS-TZ25ZKEW	CS-TZ35ZKEW	CS-TZ42ZKEW	CS-TZ50ZKEW	CS-TZ60ZKEW	CS-TZ71ZKEW
Ηχητική πίεση ³⁾	Ψύξη (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)	37/25/20	40/26/20	42/30/20	44/31/25	44/37/33	45/37/34	47/38/35
	Θέρμανση (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)	38/26/22	40/27/22	42/33/22	44/35/28	44/37/33	45/37/34	47/38/35
Διαστάσεις	Υ x Π x Β mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	295 x 1040 x 244	295 x 1040 x 244
Generator nanoe X	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1
Εξωτερική μονάδα		CU-TZ20ZKE	CU-TZ25ZKE	CU-TZ35ZKE	CU-TZ42ZKE	CU-TZ50ZKE	CU-TZ60ZKE	CU-TZ71ZKE
Ηχητική πίεση ³⁾	Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A)	46/47	47/48	48/50	49/51	48/49	49/51	52/54
	Υ x Π x Β mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Διάσταση ⁴⁾	Υ x Π x Β mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη Min ~ Max °C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Θέρμανση Min ~ Max °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Κλίμακα ενεργειακής σήμανσης από A+++ έως D. 2) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την οδηγία EE/626/2011.3) Η ηχητική πίεση της εσωτερικής μονάδας δείχνει την τιμή που μετρήθηκε σε θέση 1 m μπροστά από το κύριο σώμα και 0,8 m κάτω από τη μονάδα. Για εξωτερική μονάδα 1m μπροστά και 1m πίσω από το κύριο σώμα. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με το πρότυπο JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαμηλότερη ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανεμιστήρα. 4) Προσθέστε 70mm για τη θύρα σωληνώσεων.

Επίτοιχο super-compact BZ Inverter • R32

Κιτ		KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Ψυκτική ισχύς	Ονομαστικό (Min - Max) kW	2,50(0,85~3,00)	3,30 / 0,85 / 3,90	5,00 / 0,98 / 5,40	6,00 / 0,98 / 6,50
SEER ¹⁾		6,30 A	6,30 A	6,50 A++	6,40 A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ²⁾	kWh/a	139	183	269	328
Θερμική ισχύς:	Ονομαστικό (Min - Max) kW	3,15 / 0,80 / 3,60	3,70 / 0,80 / 4,40	5,40 / 0,98 / 7,50	6,80 / 0,98 / 8,00
Θερμική ισχύς στους -7 °C	kW	2,14	2,60	4,62	5,10
SCOP (Θερμής Ζώνης) ¹⁾		5,30 A+++	5,2 A+++	5,4 A+++	5,3 A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Θερμής Ζώνης) ²⁾ kWh/a		291	350	570	634
Εσωτερική μονάδα		CS-BZ25ZKE	CS-BZ35ZKE	CS-BZ50ZKE	CS-BZ60ZKE
Ηχητική πίεση ³⁾	Ψύξη (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)	37 / 26 / 20	38 / 30 / 20	44 / 37 / 34	45/37/34
	Θέρμανση (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)	36 / 27 / 24	38 / 33 / 25	44 / 37 / 34	45/37/34
Διαστάσεις	Υ x Π x Β mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209
Εξωτερική μονάδα		CU-BZ25ZKE	CU-BZ35ZKE	CU-BZ50ZKE	CU-BZ60ZKE
Ηχητική πίεση ³⁾	Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A)	48/49	48/50	48/49	50 / 50
	Υ x Π x Β mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη Min ~ Max °C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Θέρμανση Min ~ Max °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Κλίμακα ενεργειακής σήμανσης από A+++ έως D. 2) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την οδηγία EE/626/2011.3) Η ηχητική πίεση της εσωτερικής μονάδας δείχνει την τιμή που μετρήθηκε σε θέση 1 m μπροστά από το κύριο σώμα και 0,8 m κάτω από τη μονάδα. Για εξωτερική μονάδα 1m μπροστά και 1m πίσω από το κύριο σώμα. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με το πρότυπο JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαμηλότερη ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανεμιστήρα. 4) Προσθέστε 70mm για τη θύρα σωληνώσεων.



Υψηλό SEER και SCOP Για το KIT-TZ25-ZKE. SUPER QUIET: Για τα KIT-TZ20-ZKE, KIT-TZ25-ZKE και KIT-TZ35-ZKE. ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Ενσωματωμένο Wi-Fi.



SEER Για το KIT-BZ50-ZKE. SCOP Για το KIT-BZ25-ZKE. SUPER QUIET: Για τα KIT-BZ25-ZKE και KIT-BZ35-ZKE. ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Προαιρετικά.

Κονσόλα δαπέδου με τεχνολογία nanoe™ X



Υψηλή απόδοση και άνεση, με καλύτερη ποιότητα αέρα σε συνδυασμό με έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό που ενσωματώνεται στα πιο σύγχρονα περιβάλλοντα.

- τεχνολογία nanoe™ X
- Διπλή ροή αέρα για βελτιωμένη άνεση
- Ενεργειακή απόδοση έως A+++ στη θέρμανση και την ψύξη μέσω της εφαρμογής Panasonic Comfort Cloud App (προαιρετικά)
- Προαιρετικός διαδικτυακός έλεγχος (απαιτείται CZ-TACG1)

CZ-TACG1: Προσαρμογέας Wi-Fi για έξυπνο έλεγχο μέσω της εφαρμογής Panasonic Comfort Cloud App (προαιρετικά)

CZ-RD517C: Ενσύρματο τηλεχειριστήριο για επίτοιχο και κονσόλα δαπέδου (προαιρετικά)



Τύπος κονσόλας δαπέδου Inverter+ • R32

Kit			KIT-Z25-UFE	KIT-Z35-UFE	KIT-Z50-UFE
Ψυκτική ισχύς	Ονομαστικό (Min - Max)	kW	2,50 / 0,85 / 3,40	3,50 / 0,85 / 3,80	5,00 / 0,90 / 5,70
SEER ¹⁾			7,90 A++	8,10 A++	6,70 A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ²⁾		kWh/a	111	151	261
Θερμική ισχύς:	Ονομαστικό (Min - Max)	kW	3,40 [0,85 - 5,00]	4,30 [0,85 - 6,00]	5,80 [0,90 - 8,10]
Θερμική ισχύς στους -7 °C		kW	2,88	3,37	5,03
SCOP ¹⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,30 A+
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ²⁾		kWh/a	822	974	1433
Εσωτερική μονάδα			CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	CS-Z50UFEAW
Ηχητική πίεση ³⁾	Ψύξη (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/25/20	39/26/20	44/31/27
	Θέρμανση (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/25/19	39/26/19	46/33/29
Διαστάσεις	Υ x Π x Β	mm	600x750x207	600x750x207	600x750x207
Generator nanoe X			Mark 1	Mark 1	Mark 1
Εξωτερική μονάδα			CU-Z25UBEA	CU-Z35UBEA	CU-Z50UBEA
Ηχητική πίεση ³⁾	Ψύξη / Θέρμανση (Hi)	dB(A)	46/47	48/48	48/48
	Υ x Π x Β	mm	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Διάσταση ⁴⁾	Υ x Π x Β	mm	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Καθαρό Βάρος		kg	33	35	43
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη Min ~ Max	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Θέρμανση Min ~ Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Κλίμακα ενεργειακής σήμανσης από A+++ έως D. 2) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την οδηγία EE/626/2011. 3) Η ηχητική πίεση των μονάδων δείχνει την τιμή που μετρήθηκε σε θέση 1m μπροστά από το κύριο σώμα και 1m πάνω από το δάπεδο. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με το πρότυπο JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαμηλότερη ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα. 4) Προσθέστε 70mm για τη θύρα σωληνώσεων.



Υψηλό SEER και SCOP Για το KIT-Z35-UFE. SUPER QUIET: Για τα KIT-Z25-UFE και KIT-Z35-UFE. ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Προαιρετικά. iF DESIGN AWARD 2019: Η κονσόλα δαπέδου βραβεύτηκε με το περίφημο iF Design Award 2019.

Κρυφού τύπου καναλάτο χαμηλής στατικής πίεσης



Ιδανικό για σπίτια όπου οι λύσεις θέρμανσης και ψύξης πρέπει να είναι όμορφα ενσωματωμένες, διατηρώντας παράλληλα υψηλή άνεση και αποδοτικότητα.

- Εξαιρετικά μικρών διαστάσεων εσωτερικές μονάδες (ύψος μόνο 200mm)
- Λειτουργία Eco για εξοικονόμηση ενέργειας 20%
- Προαιρετικός διαδικτυακός έλεγχος (απαιτείται CZ-TACG1)
- Περιλαμβάνεται αντλία αποστράγγισης

CZ-TACG1: Προσαρμογέας Wi-Fi για έξυπνο έλεγχο μέσω της εφαρμογής Panasonic Comfort Cloud App (προαιρετικά)



Κρυφού τύπου καναλάτο χαμηλής στατικής πίεσης Inverter • R32

KIT			KIT-Z25-UD3	KIT-Z35-UD3	KIT-Z50-UD3	KIT-Z60-UD3
Ψυκτική ισχύς	Ονομαστικό (Min - Max)	kW	2,50 [0,85 - 3,20]	3,50 [0,85 - 4,00]	5,10 [0,90 - 5,70]	6,00 [0,90 - 6,50]
SEER ¹⁾			5,90 A+	5,80 A+	5,90 A+	5,60 A+
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ²⁾		kWh/a	148	211	303	375
Θερμική ισχύς:	Ονομαστικό (Min - Max)	kW	3,20 [0,85 - 4,60]	4,20 [0,85 - 5,10]	6,10 [0,90 - 7,20]	7,00 [0,90 - 8,00]
Θερμική ισχύς στους -7 °C		kW	2,60	3,00	4,50	5,10
SCOP ¹⁾			4,20 A+	4,10 A+	4,10 A+	4,10 A+
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ²⁾		kWh/a	867	956	1366	1571
Εσωτερική μονάδα			CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW	CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW
Ηχητική πίεση ³⁾	Ψύξη (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	33/27/24	33/27/24	39/29/26	41/30/27
	Θέρμανση (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	35/27/24	35/27/24	39/30/27	41/32/29
Διαστάσεις	Υ x Π x Β	mm	200x750x640	200x750x640	200x750x640	200x750x640
Εξωτερική μονάδα			CU-Z25UBEA	CU-Z35UBEA	CU-Z50UBEA	CU-Z60UBEA
Ηχητική πίεση ³⁾	Ψύξη / Θέρμανση (Hi)	dB(A)	46/47	48/48	48/48	49/50
	Υ x Π x Β	mm	542x780x289	619x824x299	695x875x320	695x875x320
Καθαρό Βάρος		kg	33	35	43	43
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη Min ~ Max	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Θέρμανση Min ~ Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Κλίμακα ενεργειακής σήμανσης από A+++ έως D. 2) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την οδηγία EE/626/2011. 3) Η ηχητική πίεση της εσωτερικής μονάδας δείχνει την τιμή που μετρήθηκε σε θέση 1,5 m κάτω από τη μονάδα με αγωγό 1m στην πλευρά της αναρρόφησης και 2m στην πλευρά της εκκένωσης. Για εξωτερική μονάδα 1m μπροστά και 1m πίσω από το κύριο σώμα. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με το πρότυπο JIS C 9612. 4) Προσθέστε 100mm για την εσωτερική μονάδα ή 70mm για την εξωτερική μονάδα για τη θύρα σωληνώσεων.



Υψηλό SEER και SCOP Για το KIT-Z25-UD3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Προαιρετικά.

Σύγκριση λύσεων

	Χρώμα	Ισχύς	Διάσταση εσωτερικής μονάδας	Απόδοση ¹⁾	Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου	Εξωτερική θερμοκρασία	Άνεση.	Super Quiet	Συνδεσιμότητα
Επίτοιχη μονάδα γκάμας Etherea.		Γκρι γραφίτη / ασημί / λευκό ματ 2,0 έως 7,1 kW.	295 x 870 x 229 (μοντέλο με πλάτος 295 x 1 040 x 244)	A+++ A+++	 nanoe X Generator Mark 3	-10 °C σε λειτουργία ψύξης. -20 °C σε λειτουργία θέρμανσης.	Aerowings 2.0	 19 dB(A)	Ενσωματωμένο Wi-Fi
Επίτοιχη TZ εξαιρετικά συμπαγής			290 x 779 x 209 (μοντέλο με πλάτος 295 x 1 040 x 244)						
Επίτοιχη BZ εξαιρετικά συμπαγής			290 x 779 x 209						
Κονσόλα δαπέδου.		Λευκό 2,5 έως 5,0 kW.	600 x 750 x 207	A++ A++	 nanoe X Generator Mark 1.	-10 °C σε λειτουργία ψύξης. -15 °C σε λειτουργία θέρμανσης.	Διπλή ροή αέρα	 20 dB(A)	Προαιρετικό Wi-Fi CZ-TACG1
Καναλάτο κρυφού τύπου χαμηλής στατικής			200 x 750 x 640						

1) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σε αναφορές 2,5 kW. * Όλα τα δεδομένα σε αυτό το διάγραμμα ισχύουν για τα περισσότερα μοντέλα κάθε σειράς, ελέγξτε τις προδιαγραφές του προϊόντος για επιβεβαίωση.

Σύστημα multi split

Εάν οι απαιτήσεις κλιματισμού υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής ενός μεμονωμένου δωματίου, η Panasonic προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων με μια λύση multi split.

- 1

Ευελιξία
 - Έως 5 εσωτερικές μονάδες με μία εξωτερική μονάδα
 - Μέχρι 5 δωμάτια με μεμονωμένο έλεγχο
 - Μικρών διαστάσεων μονάδες και μεγάλη απόσταση σύνδεσης
- 2

Ποιότητα του αέρα

Εσωτερικές μονάδες με τεχνολογία nanoe™ X για βελτίωση της προστασίας 24/7*

* Δεν ισχύει για το καναλάτο κρυφού τύπου
- 3

Υψηλή ενεργειακή απόδοση
 - Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+++ SEER
- 4

Έξυπνος χειρισμός
 - Εσωτερικές μονάδες συμβατές με internet και φωνητικό έλεγχο
 - Προηγμένος έλεγχος με την εφαρμογή Panasonic Comfort Cloud App
 - Συμβατό με Amazon Alexa




Γιατί μια εφαρμογή multi split είναι καλύτερη από πολλές ξεχωριστές μονάδες κλιματισμού

- Έως 5 εσωτερικές μονάδες με μία εξωτερική μονάδα.**
 - Μόνο μία μικρών διαστάσεων εξωτερική μονάδα
 - Αυξημένη άνεση στο σπίτι, καθώς κάθε δωμάτιο έχει τη δική του εσωτερική μονάδα για θέρμανση ή ψύξη.
 - Πολύ πιο ισχυρό από μια απλή κλιματιστική μονάδα
- Πιο αποδοτική, καθώς οι μονάδες λειτουργούν πάντα σε πλήρη δυναμικότητα.
 - Μπορείτε να συνδέσετε όλους τους τύπους εσωτερικών μονάδων, όπως επίτοιχες και κονσόλες, ανάλογα με αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο σπίτι σας.


Λύση με μια κλιματιστική μονάδα.

Μία εσωτερική μονάδα συνδέεται με μία εξωτερική μονάδα. Η εσωτερική μονάδα τοποθετείται στον κεντρικό διάδρομο και θερμαίνει ολόκληρο το σπίτι. Ορισμένοι χώροι μπορεί να μην θερμαίνονται τέλεια, γεγονός που προκαλεί ανεπαρκή άνεση.

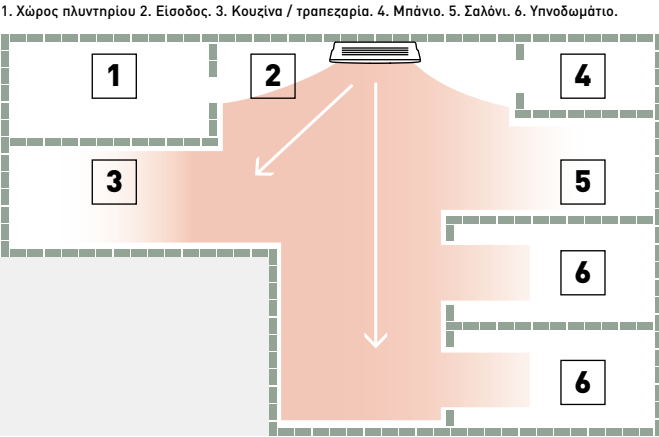

Λύση με multi split.

Με μία εξωτερική μονάδα, μπορείτε να συνδέσετε έως και πέντε εσωτερικές μονάδες. Υπάρχει μία εσωτερική μονάδα ανά δωμάτιο ή περιοχή του σπιτιού. Δίνει μια εξαιρετική αύξηση στα επίπεδα άνεσης. Στην οροφή, υπάρχει μόνο μία εξωτερική μονάδα.

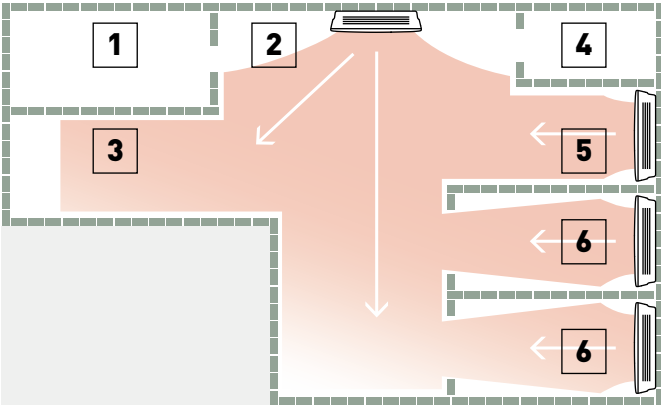

Σύστημα Free Multi Z

Η λύση multi split προσφέρει μεγάλη ευελιξία, καθώς 2 έως 5 εσωτερικές μονάδες μπορούν να συνδεθούν με μία εξωτερική μονάδα. Η ευρεία γκάμα συμβατών εσωτερικών μονάδων περιλαμβάνει επίτοιχες μονάδες Etherea και TZ, επιδαπέδια κονσόλα, κασέτα 4 εξόδων 60x60 και καναλάτη κρυφού τύπου μονάδα χαμηλής στατικής πίεσης.

Εξωτερική μονάδα. Ισχύς συστήματος (ελάχιστη - μέγιστη ονομαστική ψυκτική ισχύς εσωτερικού χώρου)

2 δωμάτια			3 δωμάτια		4 δωμάτια		5 δωμάτια
3,2 - 6,0kW	3,2 - 6,0kW	3,2 - 7,7kW	4,5 - 9,5kW	4,5 - 11,2kW	4,5 - 11,5kW	4,5 - 14,7kW	4,5 - 18,3kW
							
CU-2235TBE	CU-2241TBE	CU-2250TBE	CU-3252TBE	CU-3268TBE	CU-4268TBE	CU-4280TBE	CU-5290TBE

Εσωτερικές μονάδες

	Ποιότητα εσωτερικού αέρα	Άνεση.	Συνδεσιμότητα
Επίτοιχη μονάδα γκάμας Etherea. Κομψός και λεπτός σχεδιασμός. 	 nanoe X Generator Mark 3	Aerowings 2.0	Ενσωματωμένο Wi-Fi
Επίτοιχη TZ εξαιρετικά συμπαγής Η ιδανική μονάδα για τους μικρότερους χώρους του σπιτιού σας. 	 nanoe X Generator Mark 1.	Aerowings	Ενσωματωμένο Wi-Fi
Κονσόλα δαπέδου. Ενσωματώνεται τέλεια στα πιο σύγχρονα περιβάλλοντα. 	 nanoe X Generator Mark 1.	Διπλή ροή αέρα για βελτιωμένη άνεση και διασπορά θερμότητας	Προαιρετικό Wi-Fi CZ-TACG1
Κασέτα 4 εξόδων 60x60 - PY3. Συμπαγής και κομψός σχεδιασμός (μόνο 250mm βάθος οροφής). Ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης. 	 nanoe X Generator Mark 2.	Μεμονωμένος έλεγχος πτερυγίων. Καλύτερος έλεγχος της ροής του αέρα με 4 μοτέρ.	Προαιρετικό Wi-Fi CZ-TACG1
Καναλάτο κρυφού τύπου χαμηλής στατικής Συμπαγείς μονάδες χωρίς απώλεια στατικής πίεσης. Περιλαμβάνεται αντλία αποστράγγισης. 	Φίλτρο αέρα	Λειτουργία Eco για εξοικονόμηση ενέργειας 20%.	Προαιρετικό Wi-Fi CZ-TACG1

* Όλα τα δεδομένα σε αυτό το διάγραμμα ισχύουν για τα περισσότερα μοντέλα κάθε σειράς, ελέγξτε τις προδιαγραφές του προϊόντος για επιβεβαίωση.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ψυκτικό R32.
Οι αντλίες θερμότητας που περιέχουν ψυκτικό μέσο R32 παρουσιάζουν δραστική μείωση της τιμής του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP). Ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Το R32 είναι, επίσης, ένα συστατικό ψυκτικό μέσο, που καθιστά εύκολη την ανακύκλωσή του.

Σύστημα Inverter+.
Αυτή η ταξινόμηση αναδεικνύει τα συστήματα της Panasonic με τις υψηλότερες επιδόσεις.

Υψηλές επιδόσεις και ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου

nanoe™ X.
Η τεχνολογία με τα οφέλη των ριζών υδροξυλίου έχει την ικανότητα να αναστέλλει τους ρύπους, τους ιούς και τα βακτήρια για τον καθαρισμό και την καταπολέμηση των οσμών.

Φίλτρο PM2.5.
Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5) βρίσκονται στον αέρα, συμπεριλαμβανομένης της σκόνης, των ακαθαρσιών, του καπνού και των υγρών σταγονιδίων. Με μέγεθος 2,5μm, τα σωματίδια αυτά θεωρείται ότι δημιουργούν προβλήματα υγείας, καθώς μπορούν εύκολα να εισέλθουν στους πνεύμονές μας.

Φίλτρο συλλογής σκόνης.
Αυτό το φίλτρο συλλέγει και συγκρατεί τα σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα, με αποτέλεσμα καθαρότερο αέρα στο δωμάτιο.

Αντιαλλεργικές ιδιότητες.
Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με φίλτρο αντιαλλεργικών ιδιοτήτων.

Εσωτερικός καθαρισμός.
Αυτή η λειτουργία στεγνώνει το εσωτερικό του κλιματιστικού με nanoe™ X και μπορεί να εμποδίσει ορισμένα προσκολλημένα βακτήρια, ιούς και μούχλα με αποτελεσματικότητα έως 99%.

Super Quiet.
Χάρη στον συμπεσστή τελευταίας γενιάς και τον ανεμιστήρα με δύο πτερύγια, η εξωτερική μονάδα μας είναι μία από τις πιο σθόρυβες της αγοράς. Η εσωτερική μονάδα εκπέμπει σχεδόν ανεπαίσθητα 18 dB(A).

Ήπια ξηρή ψύξη.
Ο λεπτομερής έλεγχος βοηθά στην αποφυγή της ταχείας μείωσης της υγρασίας του χώρου, διατηρώντας παράλληλα σταθερή τη θερμοκρασία. Διατηρεί το RH* έως και 10% υψηλότερα από τη λειτουργία ψύξης (*RH: Σχετική υγρασία). Ιδανικό όταν κοιμάστε με το κλιματιστικό ανοικτό.

Aerowings.
Περισσότερη άνεση με Aerowings. Άμεση ροή αέρα προς την οροφή, με αποτέλεσμα ένα δροσιστικό ντους με ενσωματωμένο διπλό πτερύγιο.

Μέχρι -10 °C σε λειτουργία μόνο ψύξης.
Το κλιματιστικό λειτουργεί σε ψύξη όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι -10 °C.

Μέχρι -15 °C σε λειτουργία θέρμανσης.
Το κλιματιστικό λειτουργεί σε λειτουργία αντλίας θερμότητας όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μόλις -15 °C.

Υψηλή συνδεσιμότητα

Προσαρμογέας διασύνδεσης RAC για ενσωμάτωση στο S-Link.
Ενσωμάτωση της θύρας CZ-CNT στο PACi και στο ECOi. Τοπική ενσωμάτωση στο S-Link. Μπορεί να συνδέσει σειρές στο S-Link. Ο πλήρης έλεγχος είναι πλέον εφικτός.

Φίλτρο αέρα

Σύστημα Inverter.
Η σειρά Inverter παρέχει μεγαλύτερη απόδοση και άνεση. Παρέχει ακριβέστερο έλεγχο της θερμοκρασίας, χωρίς υψηλές και χαμηλές τιμές, και διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία περιβάλλοντος με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και σημαντική μείωση των επιπέδων θορύβου και κραδασμών.

R22/R410A Ανανέωση.
Το σύστημα ανανέωσης της Panasonic επιτρέπει την εκ νέου χρήση υφιστάμενων σωληνώσεων καλής ποιότητας R410A ή R22, ενώ παράλληλα εγκαθιστά συστήματα υψηλής απόδοσης R32.

Λειτουργία αφαίρεσης οσμών.
Επιτρέπει τον καθαρισμό του εναλλάκτη, αποτρέποντας πιθανές οσμές. Ενώ είναι συνδεδεμένη αυτή η λειτουργία, ο ανεμιστήρας παραμένει επίσης στιγμιαία απενεργοποιημένος για να αποφεύγονται δυσάρεστες οσμές κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του εναλλάκτη.

Αφαιρούμενο, πλενόμενο πάνελ.
Το μπροστινό πάνελ διατηρείται εύκολα καθαρό. Μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα με ένα μόνο βήμα και να πλυθεί με νερό. Μια καθαρή πρόσψη εξασφαλίζει πιο ομαλή και αποδοτική λειτουργία, η οποία μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια.

Ισχυρή λειτουργία.
Η γρήγορη και αποτελεσματική ισχυρή λειτουργία είναι ιδανική όταν επιστρέψετε στο σπίτι τις πιο ζεστές ή τις πιο κρύες ημέρες. Λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία σε μόλις 15 λεπτά.

Λειτουργία Soft Dry.
Η λειτουργία soft dry εξαλείφει την υπερβολική υγρασία με ένα απαλό αεράκι και προσφέρει μια αίσθηση ευεξίας χωρίς μεγάλη αλλαγή στη θερμοκρασία.

Δημιουργία εξατομικευμένης ροής αέρα.
Επιτρέπει την κατακόρυφη και οριζόντια ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί εύκολα από το τηλεχειριστήριο.

Αυτόματος κατακόρυφος έλεγχος ροής αέρα.
Το πτερύγιο ανεβοκατεβαίνει αυτόματα. Η ροή μπορεί, επίσης, να ρυθμιστεί σε σταθερή γωνία με το τηλεχειριστήριο.

Χειροκίνητος έλεγχος οριζόντιας ροής αέρα.

Αυτόματη λειτουργία.
Αλλάζει αυτόματα τον τρόπο λειτουργίας σε τρόπο θέρμανσης ή ψύξης που είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ένα σταθερά άνετο επίπεδο με βάση τη θερμοκρασία του χώρου. Σε περίπτωση εγκατάστασης πολλαπλών διαχωρισμένων μονάδων, η λειτουργία περιορίζεται στην πρώτη μονάδα που λειτουργεί και η λογική της μεταγωγής είναι διαφορετική λαμβάνοντας υπόψη και την εξωτερική θερμοκρασία.

Έλεγχος Wi-Fi.
Ένα σύστημα επόμενης γενιάς που παρέχει φιλικό προς το χρήστη έλεγχο των μονάδων κλιματισμού ή αντλιών θερμότητας από παντού, χρησιμοποιώντας ένα απλό smartphone ή tablet Android™ ή iOS μέσω Wi-Fi.

Λειτουργία Eco για εξοικονόμηση ενέργειας 20%.

Περιτροφικός συμπιεστής Panasonic R2.
Περιτροφικός συμπιεστής Panasonic R2. Σχεδιασμένο για να αντέχει σε ακραίες συνθήκες, παρέχει υψηλές επιδόσεις και απόδοση.

Λειτουργία θερμής έναρξης.
Κατά την έναρξη του κύκλου θέρμανσης και μετά τον κύκλο απόψυξης, ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα ξεκινήσει μόλις ο εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας είναι ζεστός.

Ρολόι πραγματικού χρόνου με διπλό χρονοδιακόπτη ON/OFF.
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προκαθορίσετε δύο διαφορετικά σύνολα χρονοδιακόπτη έναρξης/διακοπής λειτουργίας (ώρα και λεπτό) εντός ενός 24ωρου χρονικού πλαισίου.

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης.
Μπορείτε να θέσετε κάθε ημέρα της εβδομάδας έως και 6 λειτουργίες την ημέρα.

Τηλεχειριστήριο LCD με υπέρυθρες ακτίνες.

Αυτόματη επανεκκίνηση.
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αυτόματη επανεκκίνηση εάν η λειτουργία ασφαλούς λειτουργίας έχει διακοπεί για κάποιο ασυνήθιστο λόγο, όπως μετά από διακοπή ρεύματος. Μόλις επανέλθει το ρεύμα, η μονάδα επανεκκινείται με τις παραμέτρους που είχαν επιλεγεί πριν από τη διακοπή.

Μακρύς σωλήνας.
Υποδεικνύει το μέγιστο μήκος του σωλήνα μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και της εσωτερικής μονάδας (ή των εσωτερικών μονάδων). Οι επιτρεπόμενες αποστάσεις καταδεικνύουν τις δυνατές εγκαταστάσεις.

Πρόσβαση για συντήρηση μέσω του πάνω καλύμματος.
Η συντήρηση μιας εξωτερικής μονάδας ήταν κάποτε μια αρκετά κουραστική εργασία. Τώρα, με τη δυνατότητα αφαίρεσης του επάνω καλύμματος, η συντήρηση είναι γρήγορη και εύκολη.

Λειτουργία αυτοδιάγνωσης.
Με αυτή τη λειτουργία η μονάδα πραγματοποιεί αυτοδιάγνωση της διαδικασίας όταν μια συγκεκριμένη λειτουργία δεν λειτουργεί σωστά. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Εύκολος έλεγχος από το BMS.
Η θύρα επικοινωνίας μπορεί να ενσωματωθεί στην εσωτερική μονάδα και παρέχει εύκολη σύνδεση και έλεγχο της αντλίας θερμότητας Panasonic στο σπίτι σας ή στο σύστημα διαχείρισης κτιρίου.

Εγγύηση 5 ετών.
Η Panasonic διαθέτει εγγύηση για τους συμπιεστές ολόκληρης της σειράς για πέντε χρόνια.

Από τις ευκαιρίες καινοτομίας των προϊόντων μας, οι προδιαγραφές του παρόντος καταλόγου ισχύουν, εκτός από τυπωγραφικά λάθη, και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα των προϊόντων. Απαγορεύεται η χρήση ή μερική αναπαραγωγή του παρόντος καταλόγου χωρίς τη γραπτή άδεια της Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic®

Για να μάθετε πώς η Panasonic φροντίζει για εσάς,
συνδεθείτε στη διεύθυνση:
www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Europe
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Γερμανία

heating & cooling solutions

